


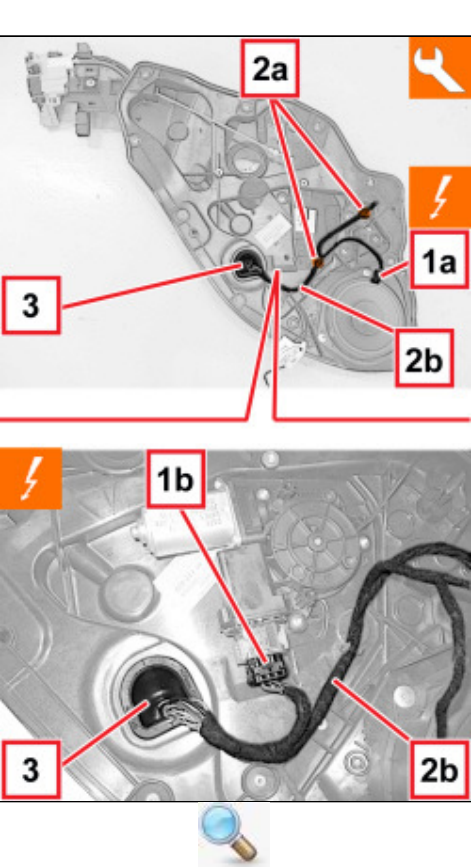

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Maak de stekkers (1a, 1b) los.


	Omschrijving	Stekker
1a	LUIDSPREKER LINKSACHTER	Zie P030 LUIDSPREKER LINKSACHTER
1a	LUIDSPREKER RECHTSACHTER	Zie P031 LUIDSPREKER RECHTSACHTER
1b	MOTOR VOOR RUITBEDIENING LINKSACHTER	Zie N065 MOTOR VOOR RUITBEDIENING LINKSACHTER
1b	MOTOR VOOR RUITBEDIENING RECHTSACHTER	Zie N066 MOTOR VOOR RUITBEDIENING RECHTSACHTER

2. Maak de borgingen (2a) van de kabel (2b) m.b.v. passend gereedschap los.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

3. Maak de doorvoertule los van het frame.

- Kantel het frame.

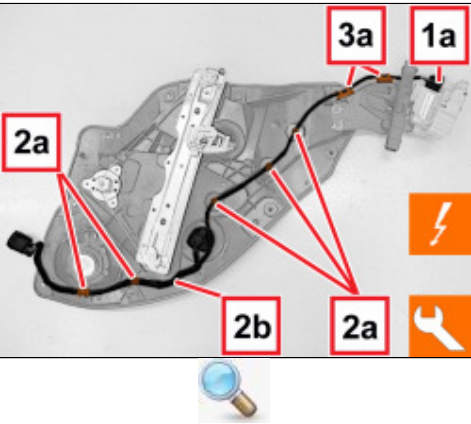

1. Maak de stekker (1a) los.

	Omschrijving	Stekker
1a	MOTORUNIT PORTIERVERGRENDELING LINKSACHTER	Zie N055 MOTORUNIT PORTIERVERGRENDELING LINKSACHTER
1a	MOTORUNIT PORTIERVERGRENDELING RECHTSACHTER	Zie N056 MOTORUNIT PORTIERVERGRENDELING RECHTSACHTER

2. Maak de borgingen (2a) van de kabel (2b) m.b.v. passend gereedschap los.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

3. Maak de kabel (2b) los van de borgingen (3a) en verwijder de kabel.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de kabelbundel op beschadiging en of de afzonderlijke kabels goed op de stekkers zijn aangesloten.
- Voer zonodig de vereiste controles op onderbrekingen uit.
- Plaats de kabelbundel.
- Bevestig de doorvoertule in het frame.

- Maak de kabelborgingen vast.

- Sluit de stekkers aan.