



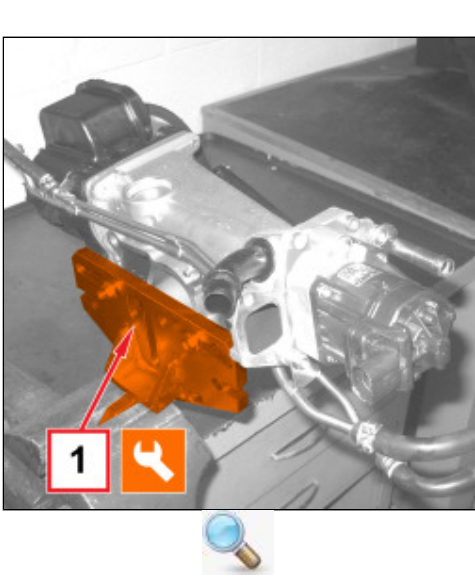


Uitbouwen ([Inbouwen](#))

1. Plaats de EGR-unit/uitlaatgaskoeler met verbindingsleidingen in een bankschroef m.b.v. het gereedschap.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860470000	Supporto	Revisione testa cilindri	1.6 JTDM

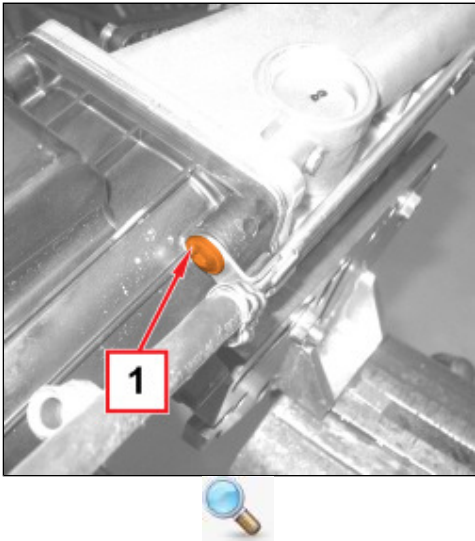

1. Draai de bevestigingsbout van de tandemleiding op de koeler los.

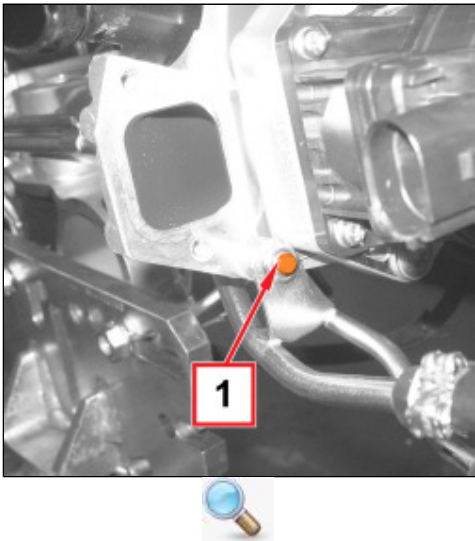

1. Draai de moer los en verwijder de complete tandemleiding.

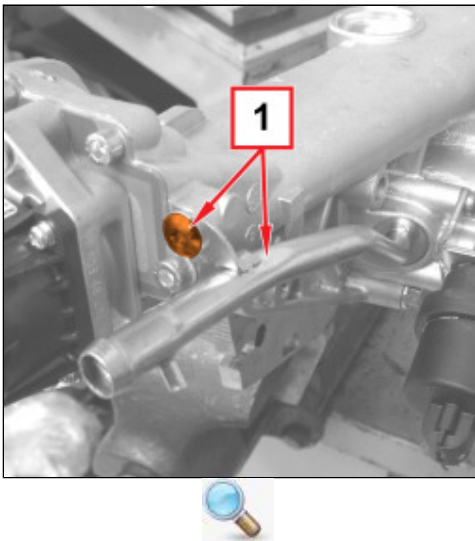


1. Draai de bout los en verwijder de koelvloeistoftoevoerleiding voor de kachelradiateur compleet met de pakking.


1. Verwijder de O-ring voor de koelvloeistoftoevoerleiding van de kachelradiateur.




1. Draai de bout los en verwijder de koelvloeistoftoevoerleiding voor de oliekoeler compleet met de pakking.

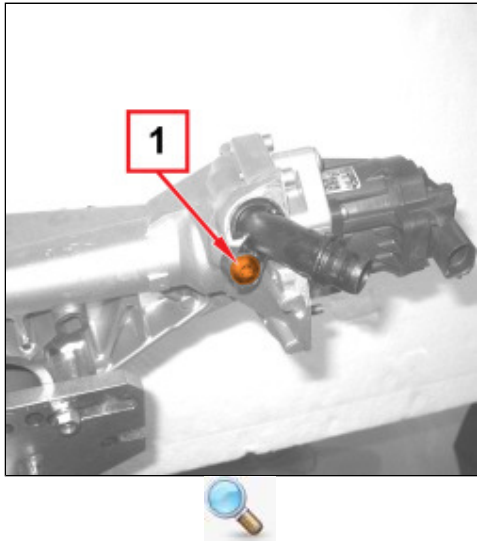


1. Verwijder de O-ring voor de koelvloeistoftoevoerleiding van de oliekoeler.

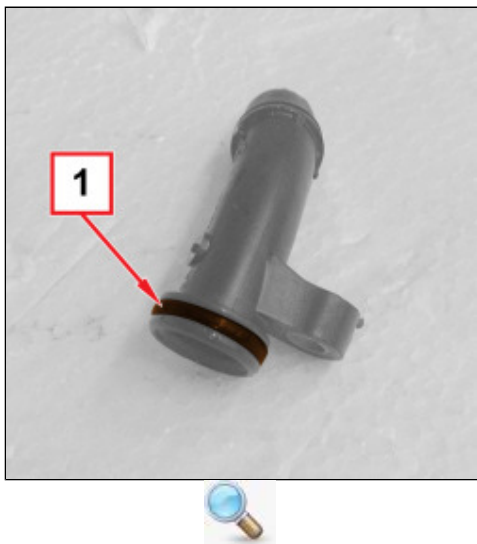


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de EGR-magneetklep (1b) compleet met de inwendige pakking.

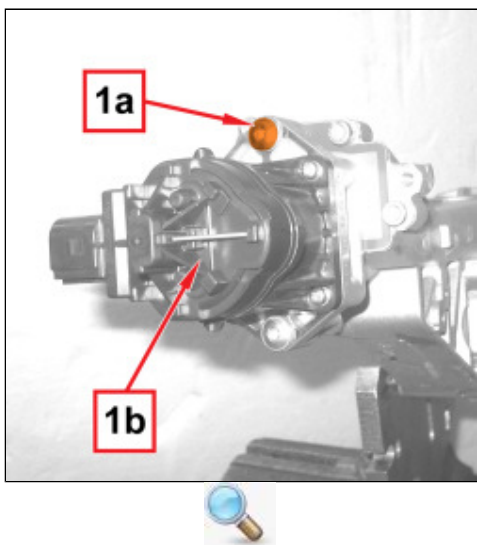


1. Draai de bouten los en verwijder de pakking/flens.

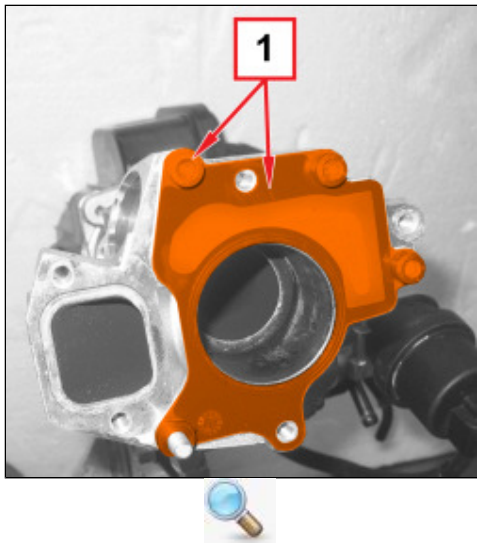


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de thermostaat (1b) met de pakking.

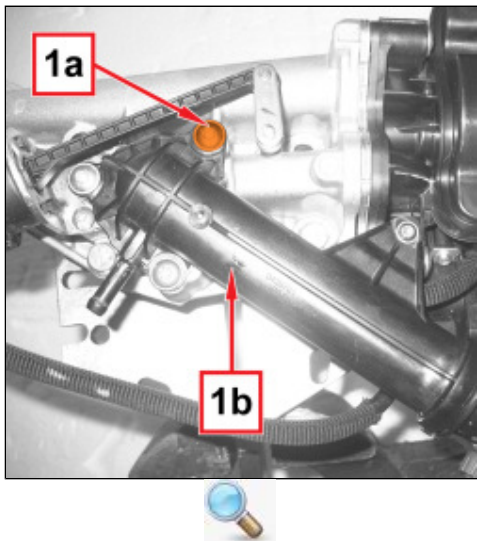


1. Draai de koelvloeistoftemperatuursensor los.

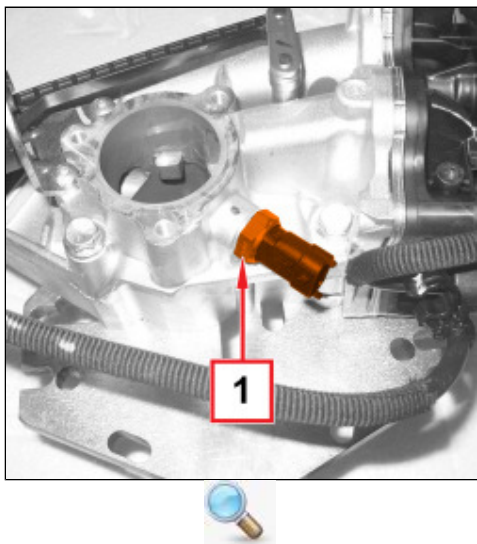


1. Maak de onderdruksslagen (1a) los, draai de bouten (1b) los en verwijder de bypassklep (1c).

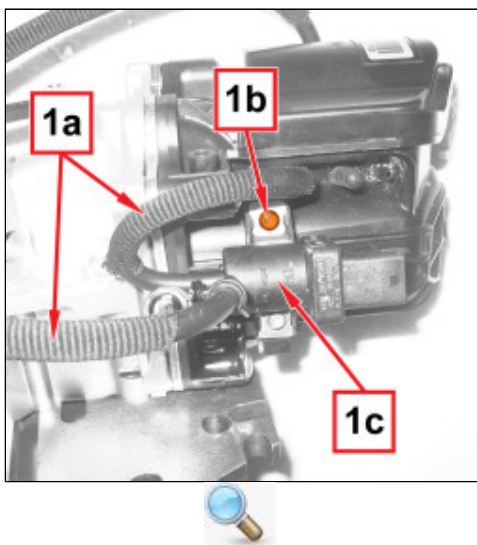


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de koeler (1b).

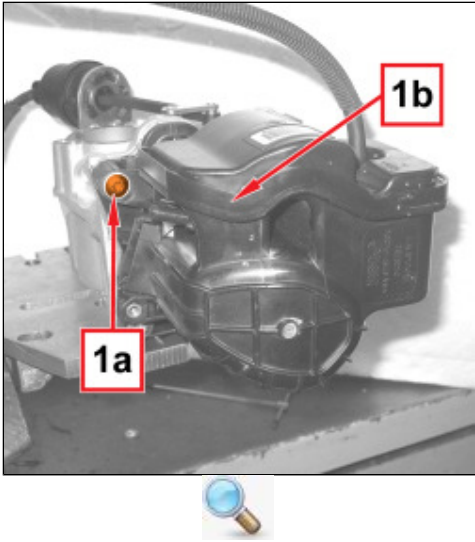


1. Verwijder de pakking van de steun voor de EGR-uitlaatgaskoeler.

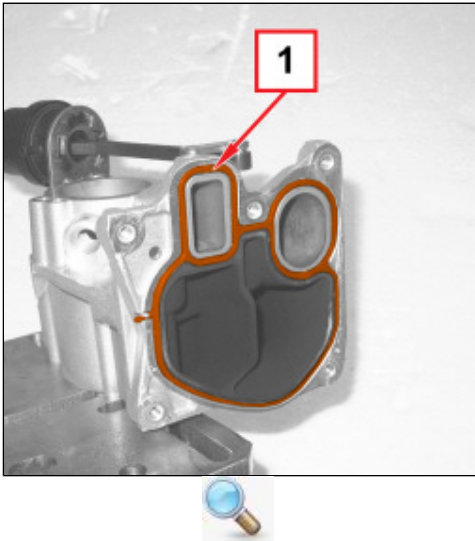

1. Verwijder de pakking van het koelelement voor de EGR-uitlaatgaskoeler.

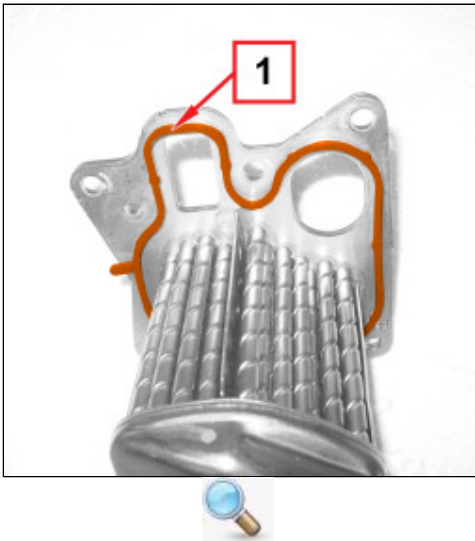

1. Haak de verbindingstang (1a) los, draai de regelklep voor de koelvloeistofdoorvoer (1b) los en verwijder de regelklep.

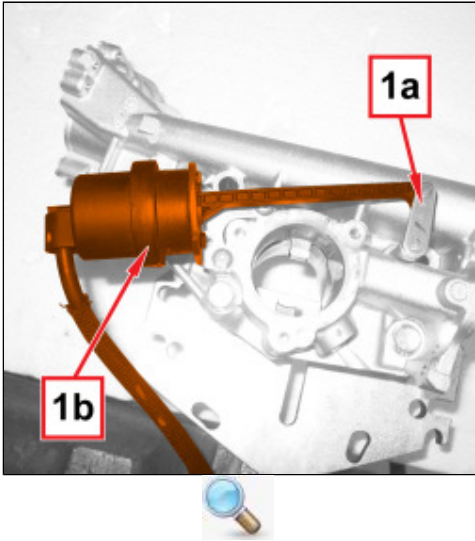


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Haak de verbindingstang vast en plaats de regelklep voor de koelvloeistofdoorvoer.


1. Plaats de koeler (1a) met het koelelement en met de nieuwe pakkingen en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

--	--	--	--	--

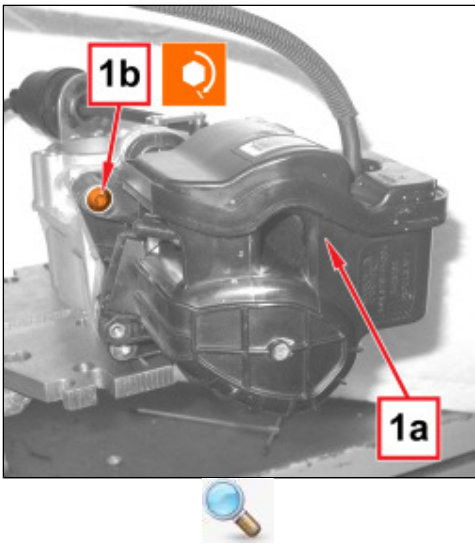


--	--	--	--	--

- Plaats de bypassklep en draai de bijbehorende bouten vast.
 - Sluit de onderdrukslangen aan op de bypassklep.
1. Monteer de koelvloeistoftemperatuursensor en draai deze met aanhaalmoment vast.

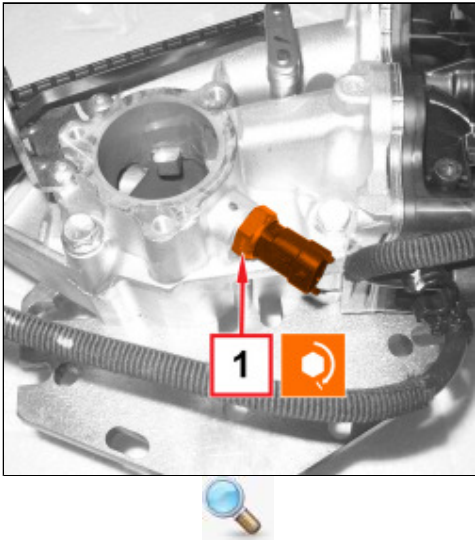


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Koelvloeistoftemperatuursensor	-	M12	1.8 ÷ 2.2	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

1. Plaats de thermostaat (1a) compleet met de nieuwe pakking en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

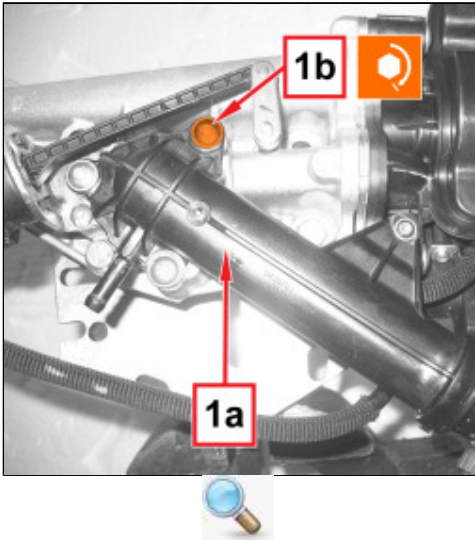

- Plaats de pakking/flens en draai de bijbehorende bouten vast.
1. Plaats de EGR-magneetklep (1a) met een nieuwe inwendige pakking en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

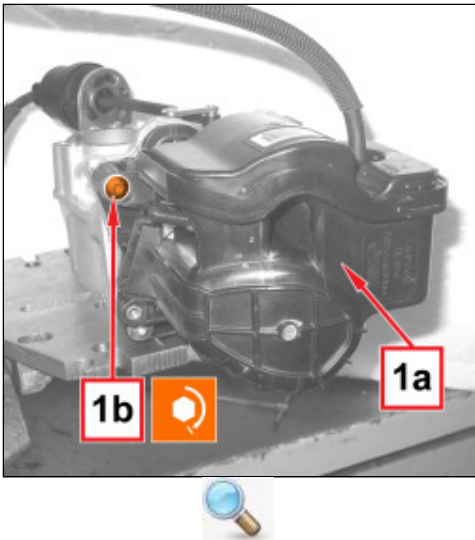

- Monteer de koelvloeistoftoevoerleiding voor de oliekoeler compleet met een nieuwe pakking en draai de bijbehorende bout vast.
- Monteer de koelvloeistoftoevoerleiding voor de kachelradiateur compleet met een nieuwe pakking en draai de

bijbehorende bout vast.

- Plaats de complete tandemleiding en draai de bijbehorende bevestigingen vast.
- Verwijder de EGR-unit/uitlaatgaskoeler met de verbindingsleidingen van het steungereedschap.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860470000	Supporto	Revisione testa cilindri	1.6 JTDM