Terugkeren naar HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK MET DIFFERENTIEEL - U.I.

De verversing van de versnellingsbakolie is geen onderdeel van het geprogrammeerd onderhoud en is uitsluitend vereist voor sommige uit-/inbouwwerkzaamheden.

- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

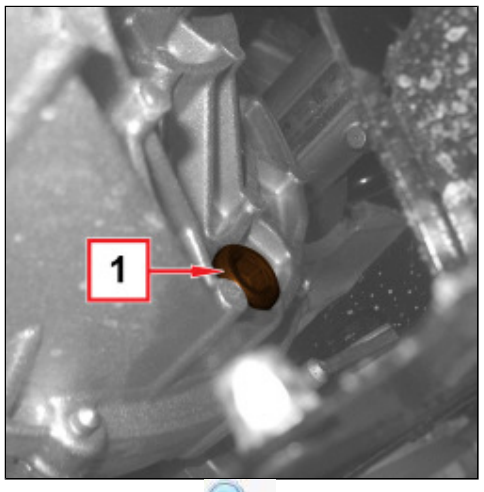

1. Draai de aftapplug voor de versnellingsbakolie los en tap de olie af in een geschikte opvangbak.

Olie is schadelijk voor het milieu; ongecontroleerde afvoer van afgewerkt product kan milieuvervuiling veroorzaken.

1. Maak de aftapplug schoon, plaats de plug in de zitting en draai de plug met aanhaalmoment vast.

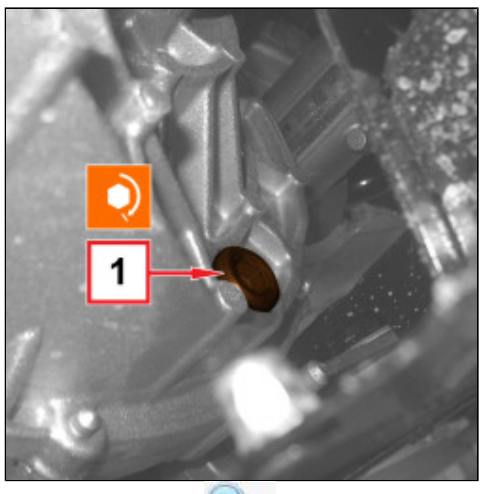

1. Draai de vulplug voor de versnellingsbakolie los.

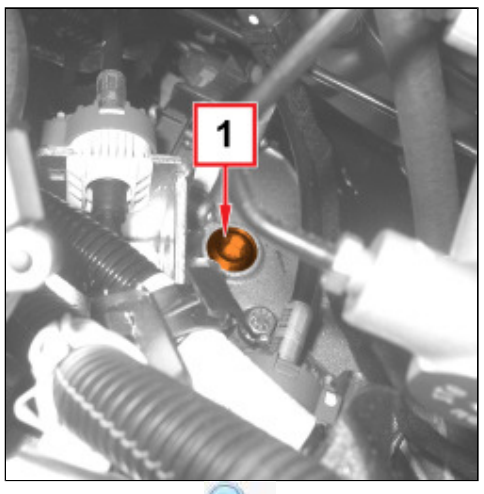

- Vul de versnellingsbak via de vulopening met de voorgeschreven olie.

Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK/DIFF.	Olie [kg]	TUTELA GEARTECH Référence contractuelle technique	SAE 75W-85 - API GL-4 PLUS - FIAT 9.55550-MZ3	1.87	1.6 16v MJet

		Nº F704.C08			

In de tabel is de totale hoeveelheid olie in de versnellingsbak aangegeven.

1. Maak de vulplug voor de versnellingsbakolie schoon en draai de vulplug met aanhaalmoment vast.

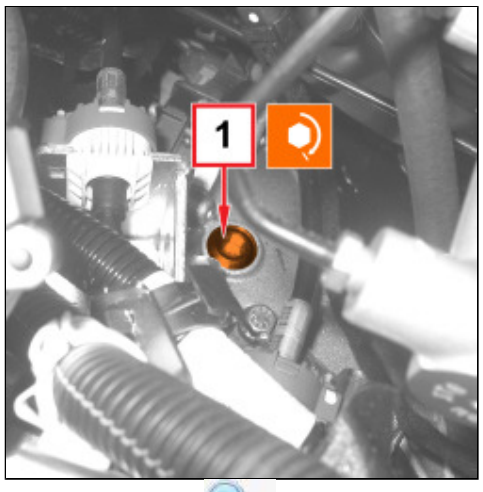

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

- Verwijder de auto van de hefbrug.