


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder het hitteschild (1b) van het stuurhuis.
2. Open de borgklem (2a) door en maak de kabelbundel los.
3. Verplaats het hitteschild (1b) van het stuurhuis.

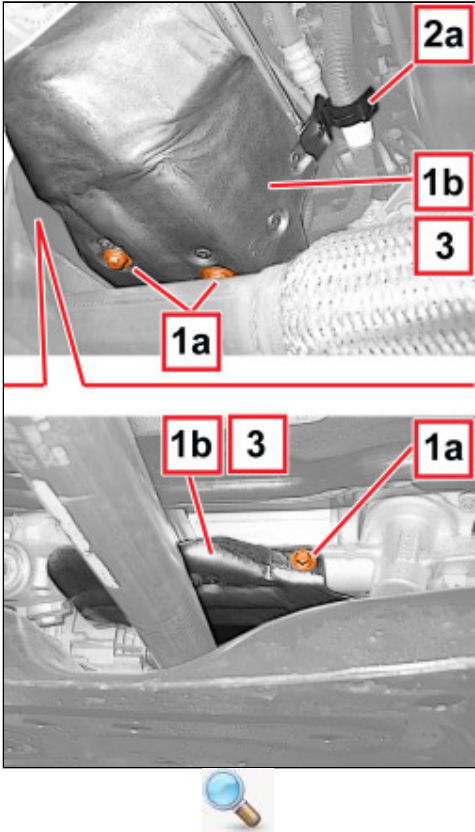


1. Open het beschermdeksel (1a) van de stekkeraansluitingen (1b) op de startmotor (1c).
2. Maak de stekkers (1b) los van de klemmen (2a) en (2b) op de startmotor.

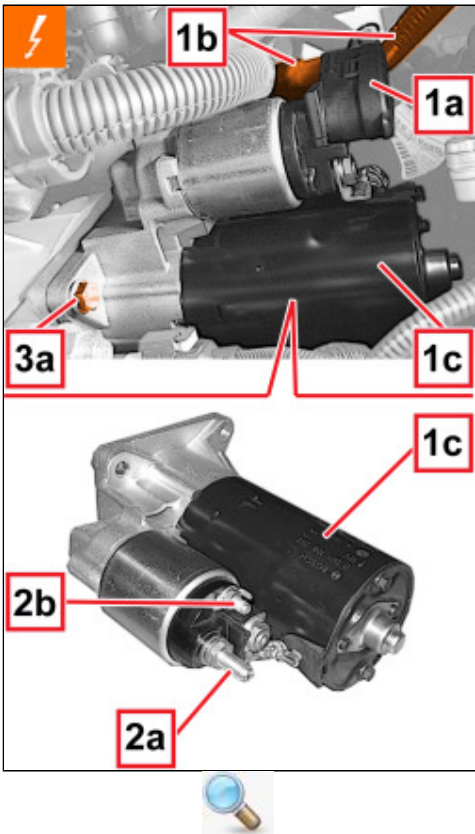

	Omschrijving	Stekker
2	STARTMOTOR	Zie A020 STARTMOTOR


3. Draai aan de onderzijde van de motor de onderste bevestigingsbout (3a) van de startmotor los.

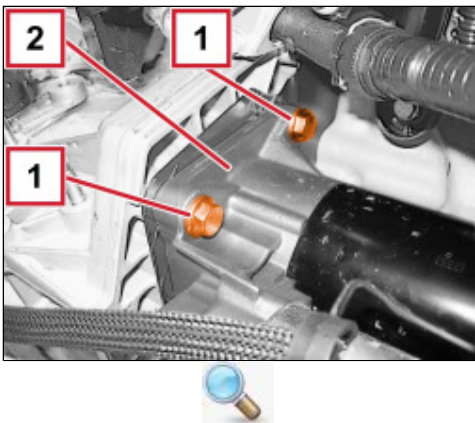

1. Draai vanaf de bovenzijde van de motor de bovenste bevestigingsbouten van de startmotor los.
2. Verwijder de startmotor vanaf de onderzijde uit de auto.


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de startmotor op beschadiging.

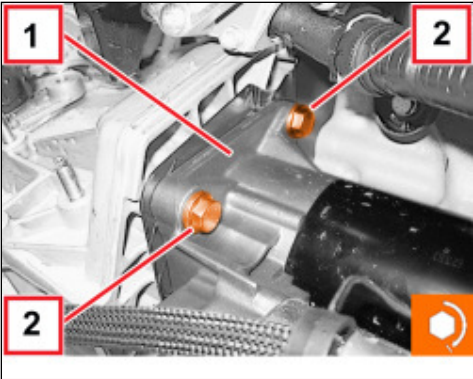

- 1. Plaats de startmotor.
- 2. Draai de bevestigingsbouten van de startmotor met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Startmotor	Bout	M8	2.4 ÷ 3.0	

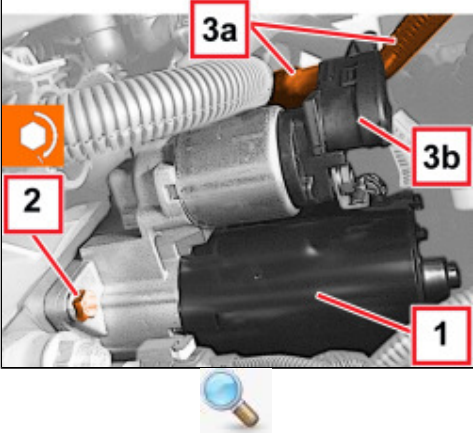


- 3. Sluit de stekkers (3a) aan op de startmotor, draai de moeren met aanhaalmoment vast en sluit het beschermdeksel (3b).

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Pluskabel van accu op startmotor	Moer	M8	0.7 ÷ 1.1	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid



- 1. Plaats het hitteschild (1a) op het stuurhuis.
- 2. Draai de bevestigingsbouten geleidelijk met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

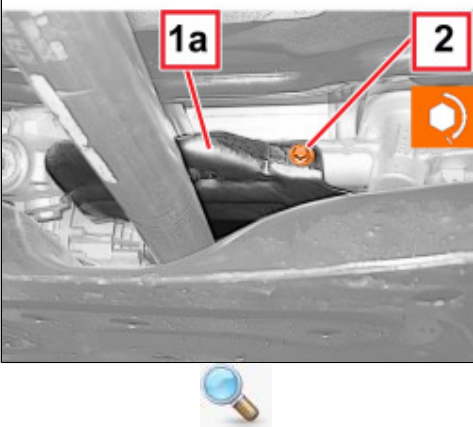

- 3. Plaats de kabelbundel en sluit de borgklem.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)