4.6L and 5.4L DRIVE BELT INSTALLATION

PARCOURS DE LA COURROIE – MOTEURS 4,6 L et 5,4 L

TO INSTALL BELT, USE LIFT LUG AND ROTATE TENSIONER CLOCKWISE FOR A/C VEHICLE, COUNTERCLOCKWISE FOR NON A/C VEHICLE.

POUR POSER LA COURROIE, INSÉRER UNE CLÉ À CLIQUET ET FAIRE TOURNER LE TENDEUR DANS LE SENS D'HORLOGE SI LE VÉHICULE EST CLIMATISÉ, DANS LE SENS INVERSE S'IL N'EST PAS CLIMATISÉ.

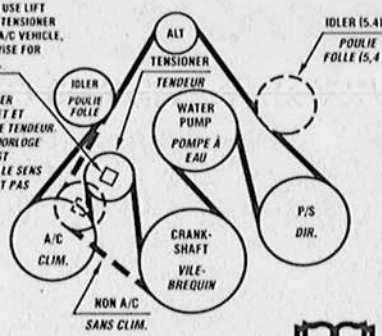

F65A-19A286-BA

⚠ CAUTION

AIR CONDITIONER R-134a

MAXIMUM OPERATING CHARGE:
0.91 kg (2 lb 0 oz) of R-134a
MAXIMUM LUBRICANT CHARGE VOLUME:
207 cc (7 fl oz) of WSH-M1C231-B
Complies with SAE J639

R-134a fluid under high pressure. Improper service methods may cause injury. System to be serviced by qualified personnel only. Refrigerant R-12 must not be used. Consult shop manual.

⚠ MISE EN GARDE

CLIMATISEUR R-134a

CHARGE MAXI DE FONCTIONNEMENT :
0,91 kg (2 lb) de R-134a
CHARGE MAXI DE LUBRIFIANT :
207 cm^3 (7 oz fl) de WSH-M1C231-B
Conforme à la norme SAE J639

Fluide R-134a sous forte pression. L'emploi de mauvaises méthodes peut causer des blessures. Ne confier l'entretien et la réparation du climatiseur qu'à un personnel qualifié. Ne pas employer le frigorigène R-12. Consulter le manuel de réparation.

- Do not remov
- Check the co
- Engine requi #ESE-M97B4
- Note: Less th Replace it w
- For drain, flu

- Ne pas dépo
- Vérifier au n
- Ce moteur conforme à d'eau en pa
- Nota : Un n l'eau ordina
- Le *Guide d*