


Pinouts Delphi ECU MT20U2

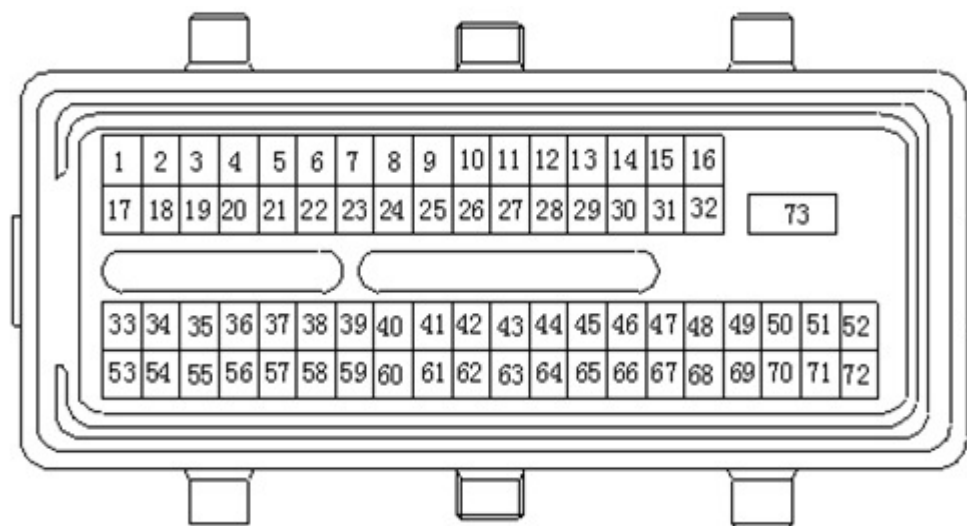

1	IGN	(K15) de alimentación de entrada y después de la ignición, conmutable
3	VSS	Señal de entrada del sensor de velocidad
4	V5B2	Salida [# 2] 5V
5	V5BRTN1	Peso Potencia [# 1] 5B
6	O2LO	Sensor de oxígeno (nivel bajo)
8	CA REQ (-)	Solicitud de inclusión e acondicionador
9	ELOAD2 (-)	Acondicionador de señal Carga media
10	FAO	DPRV (sensor Hall)
11	SDATA	Serial Bus n ° de transmisión de datos y K - Line
12	58XVRHI	Signa L x 58 (alto)
17	Batería1	Banco 1 (ininterrumpida [K30] nutrición)
18	Batería2	Batería 2 (Sin servidumbre [K30] nutrición)
20	V5B1	Conclusión [# 1]: 5V
21	V5BRTN2	Peso Potencia [# 2] 5B
24	TPS	Sensor de posición de la mariposa de la señal
27	MAT	Urs señal del sensor de temperatura del aire de admisión
28	58XVRLO	Señal de 58X (bajo)
30	DIAGREQ	Diagnósticos Solicitud de señal
31	CEL	Indicador de alarma de fallo de motor
32	COILA	Para bobinas de encendido y "A"
33	IACBHI	El modo de ajuste del flujo de señal "B" HH (alto)
34	IACBLO	Señal "B" modo XX control de flujo de aire (bajo)
36	SPAREDIO1	Señal de interruptor amplificador Itel dirección
38	O2BHI	Señal TPC2 (alto)
42	MAPA	Entrada de señal de la PAD
43	CLT	DTOZH
45	TN	Señal de velocidad del motor
46	AC EMBRAGUE	Acondicionador de acoplamiento
47	BOMBA DE COMBUSTIBLE	La bomba de combustible p yn presión
50	FAN2	El ventilador de refrigeración (de alta velocidad)
52	COILB	Para bobinas de encendido y "B"
53	IACALO	Señal "A" modo de XX de control de flujo (bajo)
54	IACAH1	Señal de "A" en el modo de control de flujo HH (alto)
55	INJA	Inyector 1
56	INJC	Boquilla 3
57	ELOAD1 (+)	Carga eléctrica (elevado, efectivo)
58	MPR	Gestione GR
61	O2AHTR	Calentador DK1
62	O2AHI	DK1 (alto)
63	ECP	Limpieza del cilindro de carbón
64	O2BHTR	TPC2 Calentador
67	FAN1	El ventilador de refrigeración (baja velocidad)

69	ESC	Elimine la entrada de señal del sensor
70	INJB	Boquilla 2
71	INJD	F aproximadamente 4 rsunka
73	PWRGND	Peso de alimentación