

РАЗДЕЛ 303-13 Контроль за парами топлива

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	303-13-2
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	
Контроль за парами топлива.....	303-13-3
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Контроль за парами топлива.....	303-13-4
Осмотр и проверка.....	303-13-4
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Клапан продувки угольного фильтра системы контроля за парами топлива (33 772 0)	303-13-5


СПЕЦИФИКАЦИИ

Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи

Наименование	Спецификация
На настоящий момент времени информация отсутствует.	

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Контроль за парами топлива

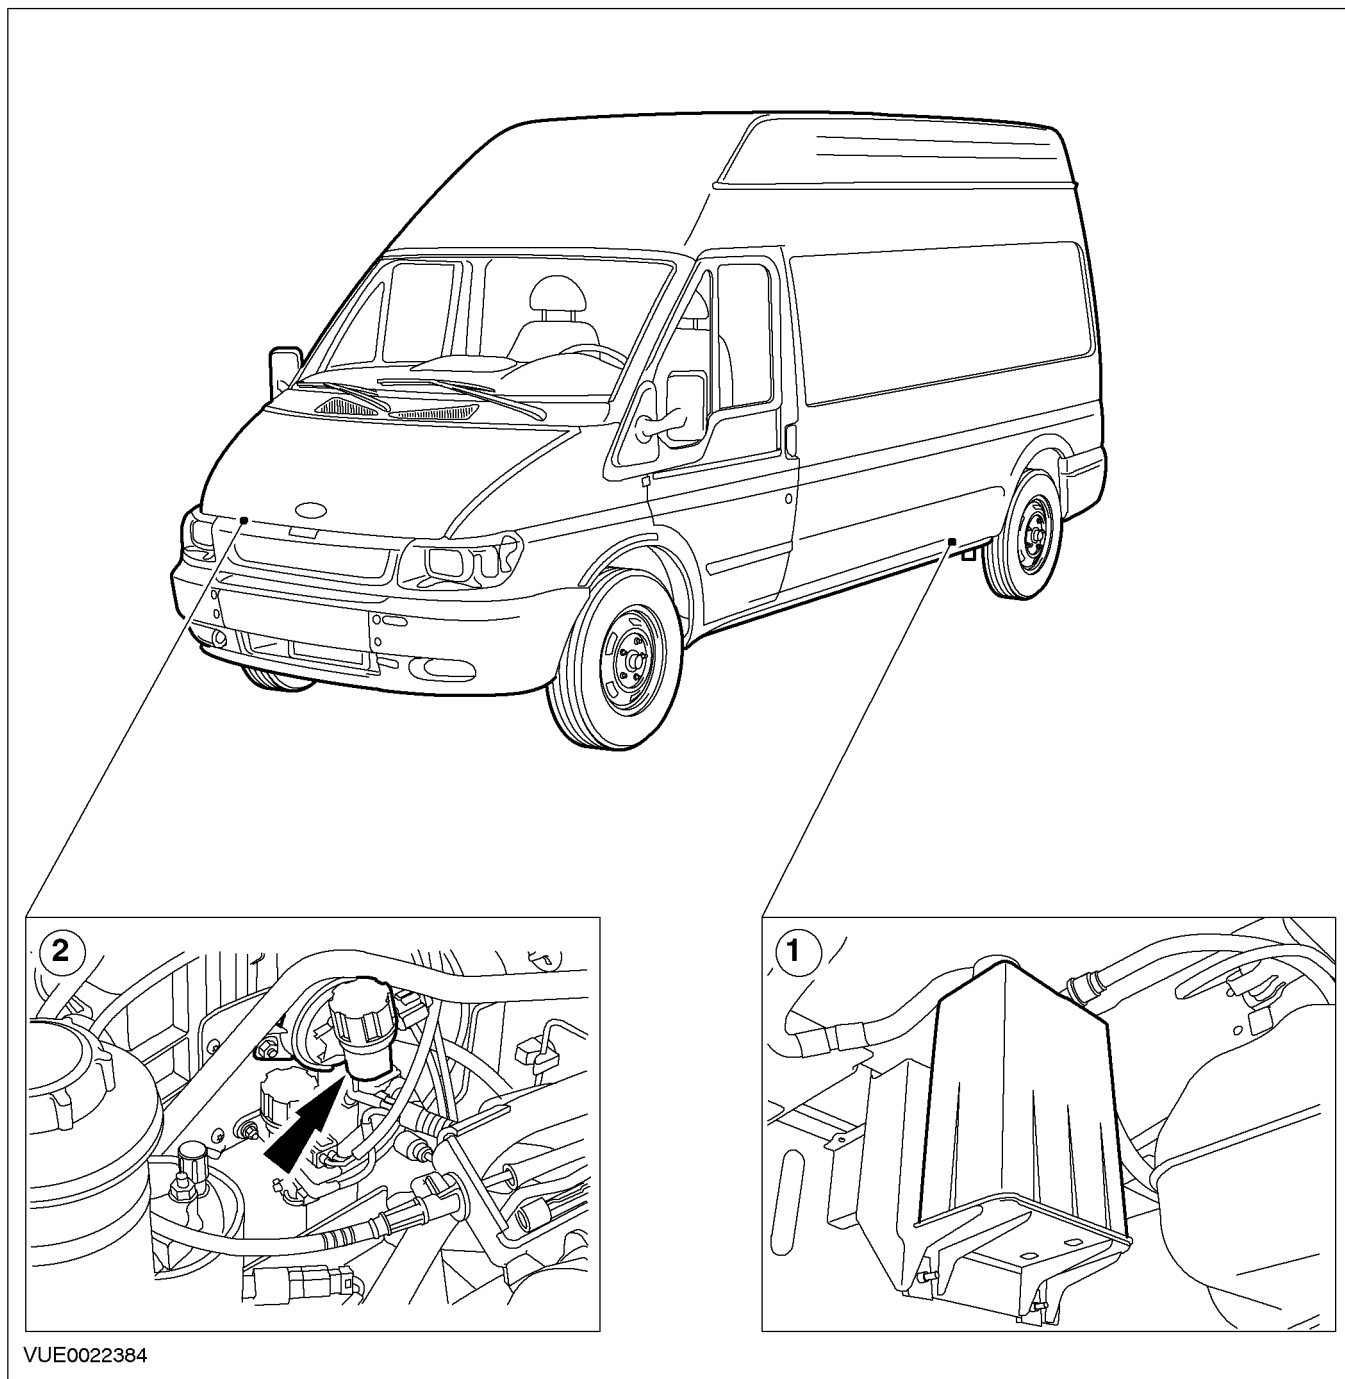

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1		Угольный фильтр системы контроля за парами топлива

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
2		Клапан очищения угольного фильтра системы контроля за парами топлива

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Контроль за парами топлива

Осмотр и проверка

1. Проверьте жалобу клиента.
2. Визуально осмотрите на наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.

Таблица визуального осмотра

Механические факторы	Электрические факторы
– Вакуумная магистраль (и) – Магистраль (и) паров топлива – Угольный фильтр системы контроля за парами топлива – Клапан очищения угольного фильтра системы контроля за парами топлива	– Плавкий предохранитель (и) – Жгут электропроводки – Электрический штекерный разъем (ы)


3. Если очевидная причина выявленной Вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к дальнейшим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и для выполнения диагностики обратитесь к WDS.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Клапан продувки угольного фильтра системы контроля за парами топлива (33 772 0)

Снятие


- 1. Снимите выпускной трубопровод воздушного фильтра.**

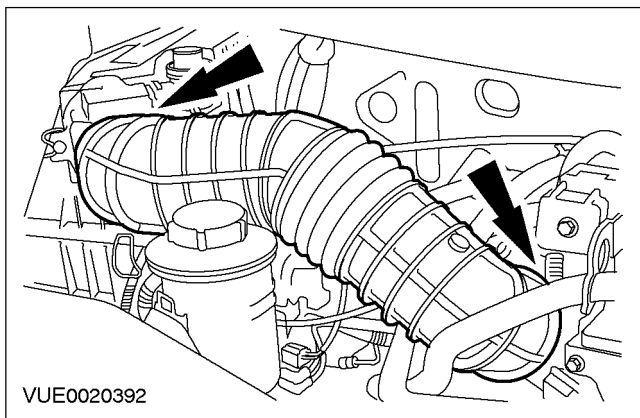


- 2. Рассоедините штекерный разъем клапана очищения угольного фильтра системы контроля за парами топлива.**

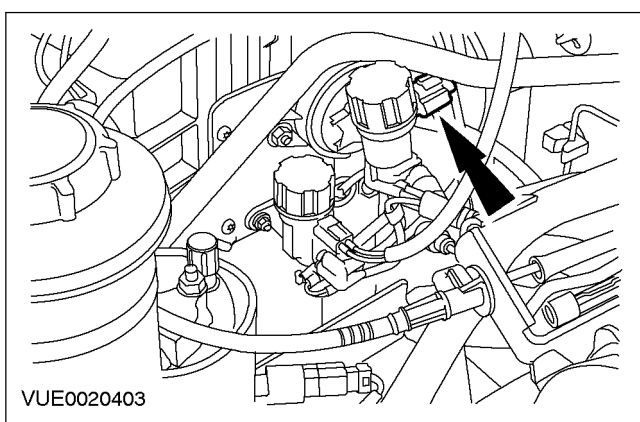


- 3. Отсоедините вакуумные магистрали от клапана очищения угольного фильтра системы контроля за парами топлива.**

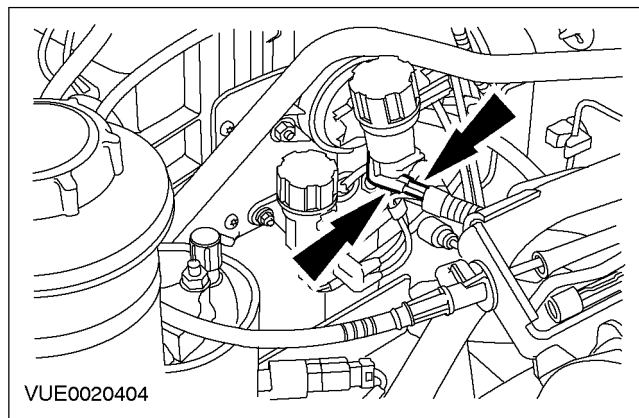

- 4. Снимите гайки крепления клапана очищения угольного фильтра системы контроля за парами топлива.**

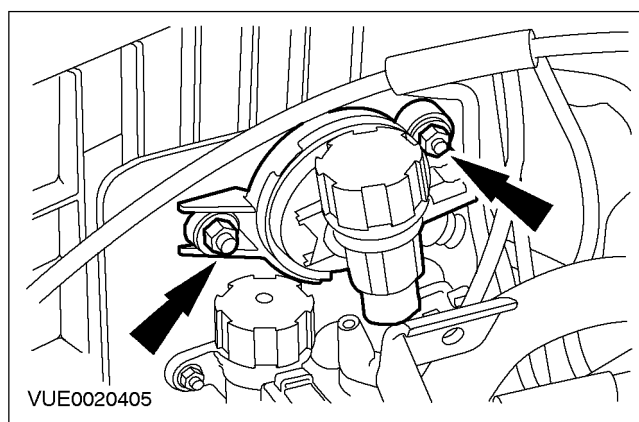

- 5. Рассоедините магистрали паров топлива. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.**

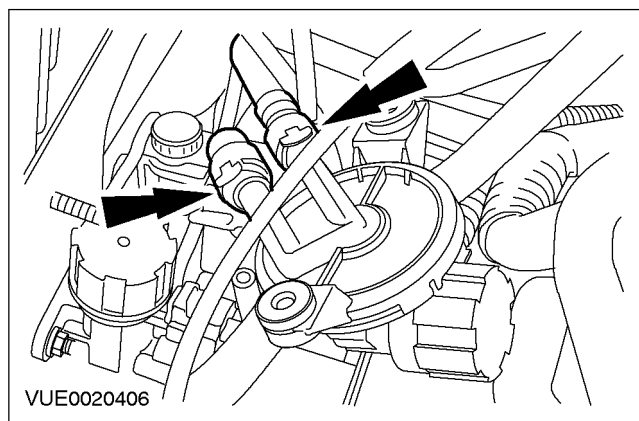

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

6. Снимите клапан очищения угольного фильтра системы контроля за парами топлива.

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.