


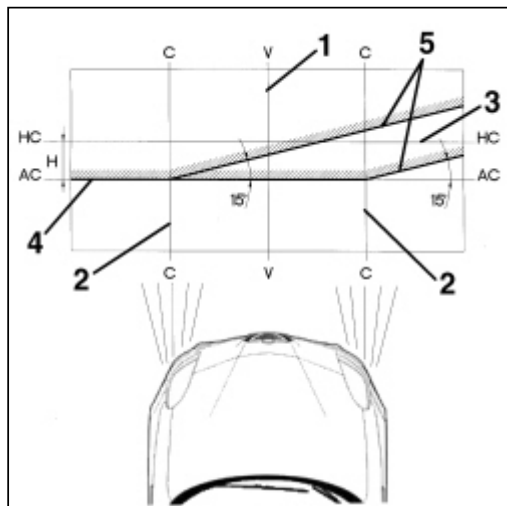

- Controleer of de auto in rijklare staat is, d.w.z. met reservewiel, boorduitrusting en brandstof en met de bestuurder in de auto.

- Controleer de bandenspanning.

- Zet de koplampverstelling in de stand "0".

- Zet de auto op een vlakke ondergrond op een afstand van 10 meter recht voor een donkere wand, waarop de volgende lijnen zijn aangegeven:

1. V-V: verticaal, overeenkomend met het midden van de auto.


2. C-C: verticaal, overeenkomend met het midden van de koplampen.

3. HC-HC: horizontaal, overeenkomend met de afstand van het midden van de koplampen boven de grond.

4. AC-AC: horizontaal, 10 cm onder de lijn HC-HC.

5. Lijnen onder een hoek van 15°, zoals is aangegeven.

- Schakel het dimlicht in.

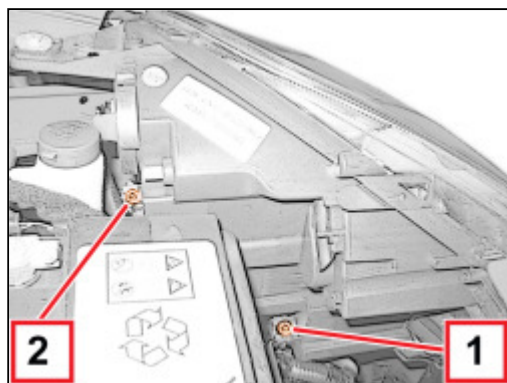

1. Verticale afstelling. Draai de stelbout voor verticale afstelling van de koplamp zodanig dat de scheidingslijn tussen licht en donker in de lichtbundel samenvalt met de lijn AC-AC op de wand.

2. Horizontale afstelling. Draai de stelbout voor horizontale afstelling van de koplamp zodanig dat het begin van het oplopende gedeelte van de lichtbundel samenvalt met het kruispunt tussen de lijnen C-C en AC-AC op de wand.