

DAIHATSU

GRAN MOVE

G301

KAROSSERIE

2. Überarbeitung: Juli 1999

KI

VORDERER STOSSFÄNGER UND


KÜHLERGRILL	KI-2
BAUTEILE	KI-2
AUSBAU DES KÜHLERGRILLS	KI-2
AUSBAU DES VORDEREN STOSSFÄNGERS	KI-3
ZUSAMMENBAU DES VORDEREN STOSSFÄNGERS	KI-4
EINBAU DES KÜHLERGRILLS	KI-4

RÜCKSITZ	KI-5
BAUTEILE	KI-5
AUSBAU DES RÜCKSITZLEHNEN-EN- TRIEGELUNGSZUGS	KI-6
ZERLEGUNG DES RÜCKSITZES	KI-6
ZUSAMMENBAU DES RÜCKSITZES	KI-7
EINSTELLUNG DES RÜCKSITZLEHNEN- ENTRIEGELUNGSZUGS	KI-7
EINBAU DES RÜCKSITZLEHNEN- ENTRIEGELUNGSZUGS	KI-7

gBO00001-00000

Nr. 9193-GE


VORDERER STOSSFÄNGER UND KÜHLERGRILL BAUTEILE

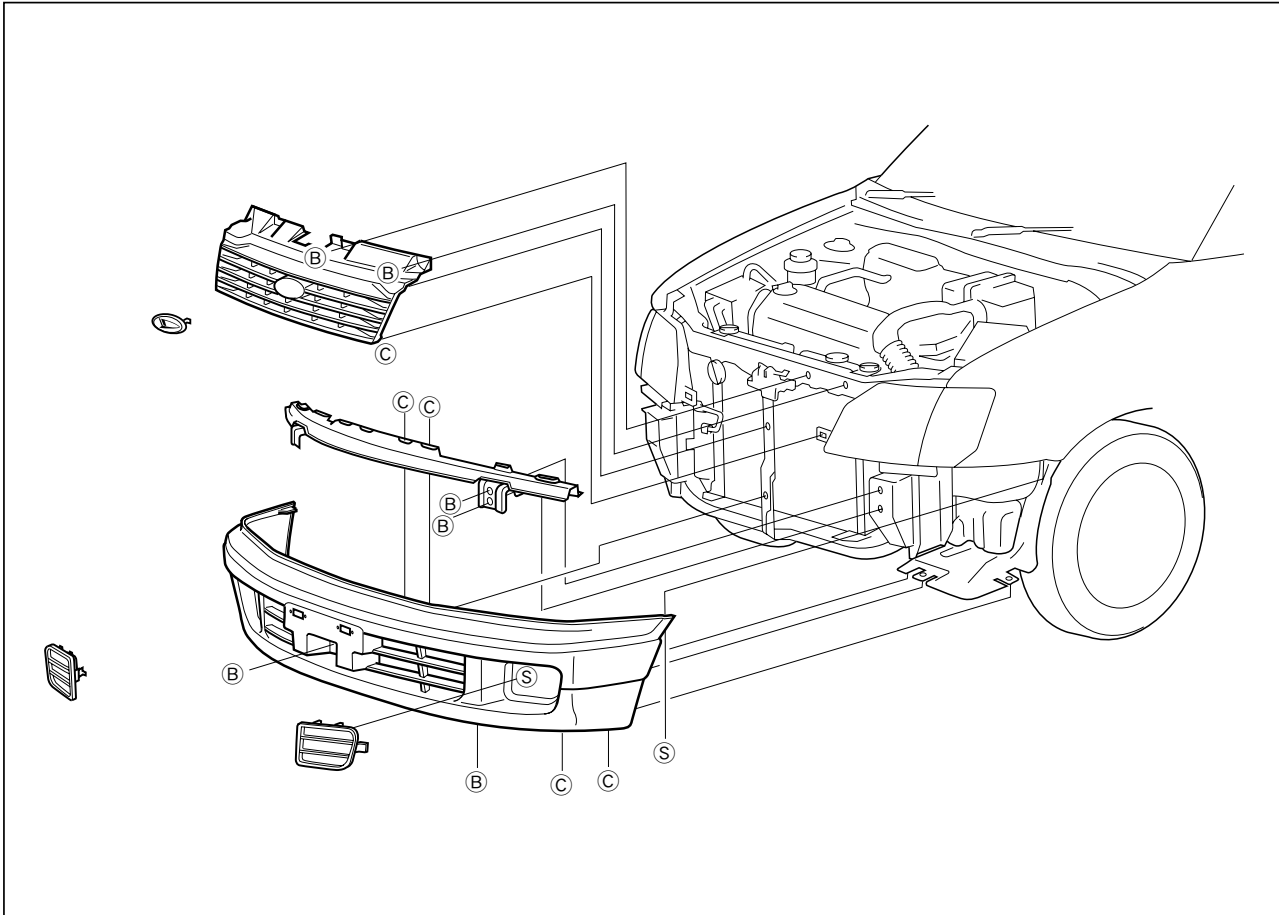

gBO00002-00001


AUSBAU DES KÜHLERGRILLS

1. Die Halteschrauben des Kühlergrills entfernen.

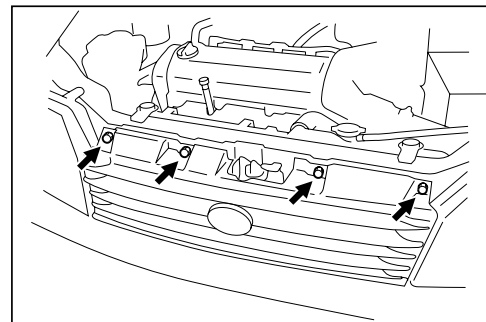


gBO00003-00002

2. Die Halteschrauben der Klauen links und rechts am Kühlergrill beginnend mit den Schrauben auf der Unterseite des Fahrzeugs herausdrehen.

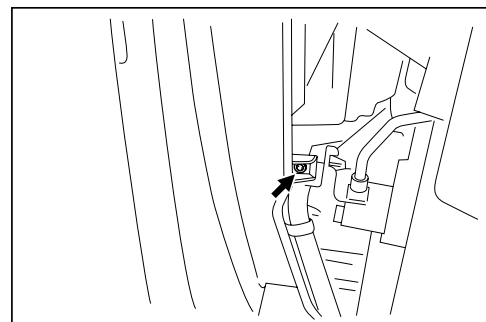


gBO00004-00003

3. Die Klaue in der Mitte des Kühlergrills mit einem langen Schraubendreher o.ä. drücken und den Kühlergrill herausziehen.

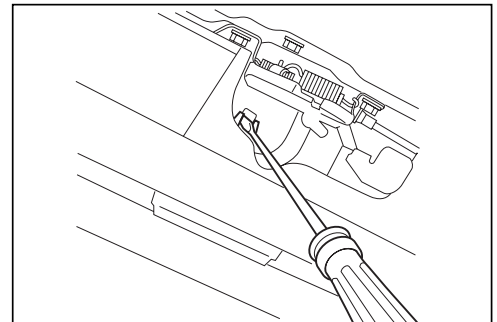


gBO00005-00004

4. Die am Fahrzeug verbliebenen Klauen (zwei) entfernen.

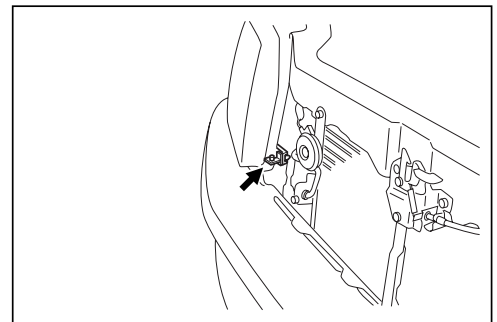

gBO00006-00005


5. Die Zierleisten vom Grill abschrauben.
6. Das DAIHATSU-Emblem entfernen.

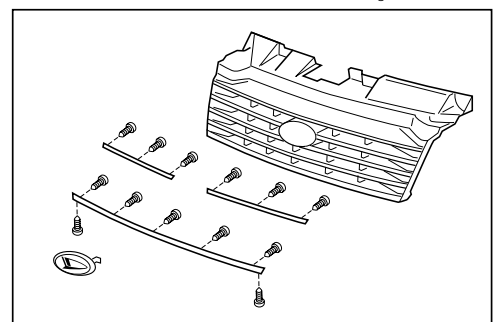

gBO00007-00006


AUSBAU DES VORDEREN STOSSFÄNGERS

1. Die drei Schrauben der Stoßfängerverstärkung herausdrehen.
2. Die Schrauben und Clips wie in der Abbildung rechts entfernen.

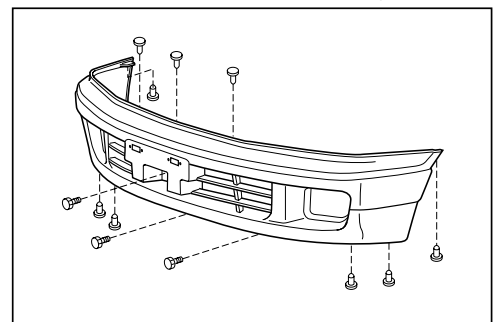

gBO00008-00007


3. Die vier Halteschrauben herausdrehen und die Stoßfängerverstärkung abnehmen.

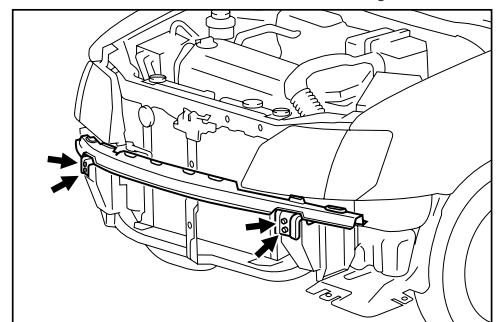


gBO00018-00022

ZUSAMMENBAU DES VORDEREN STOSSFÄNGERS

1. Die Stoßängerverstärkung mit den vier Halteschrauben anbringen.
2. Den Stoßängermantel mit den Halteschrauben und Clips anbringen.

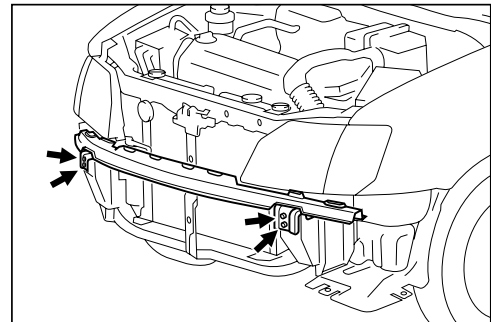


gBO00009-00008

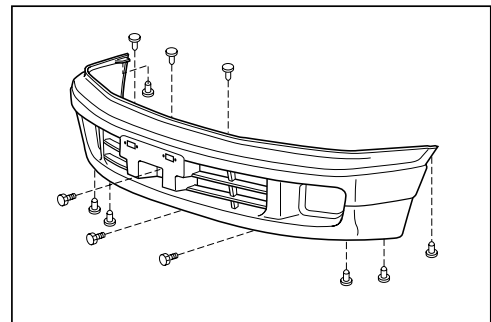


gBO00010-00009

EINBAU DES KÜHLERGRILLS


1. Auf der Rückseite des Kühlergrills die beiden Klauen links und rechts anbringen.
2. Das DAIHATSU-Emblem anbringen. Die Zierleisten anschrauben.
3. Den Kühlergrill in die drei Aussparungen am Fahrzeug einpassen. Die Schrauben festziehen.

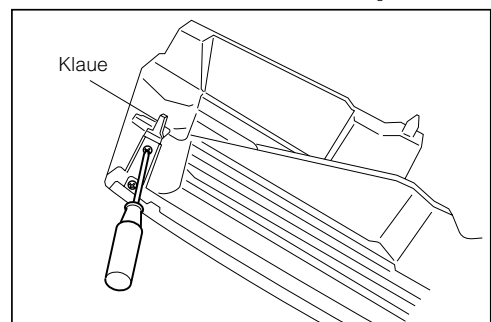

gBO00011-00010

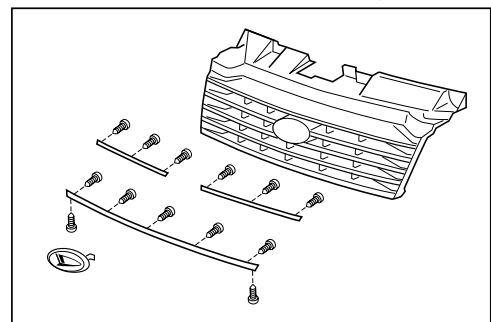


gBO00012-00011

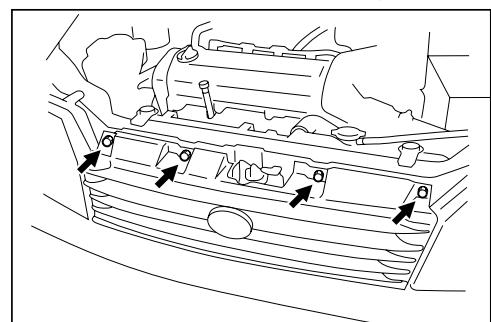

gBO00013-00012

RÜCKSITZ


BAUTEILE

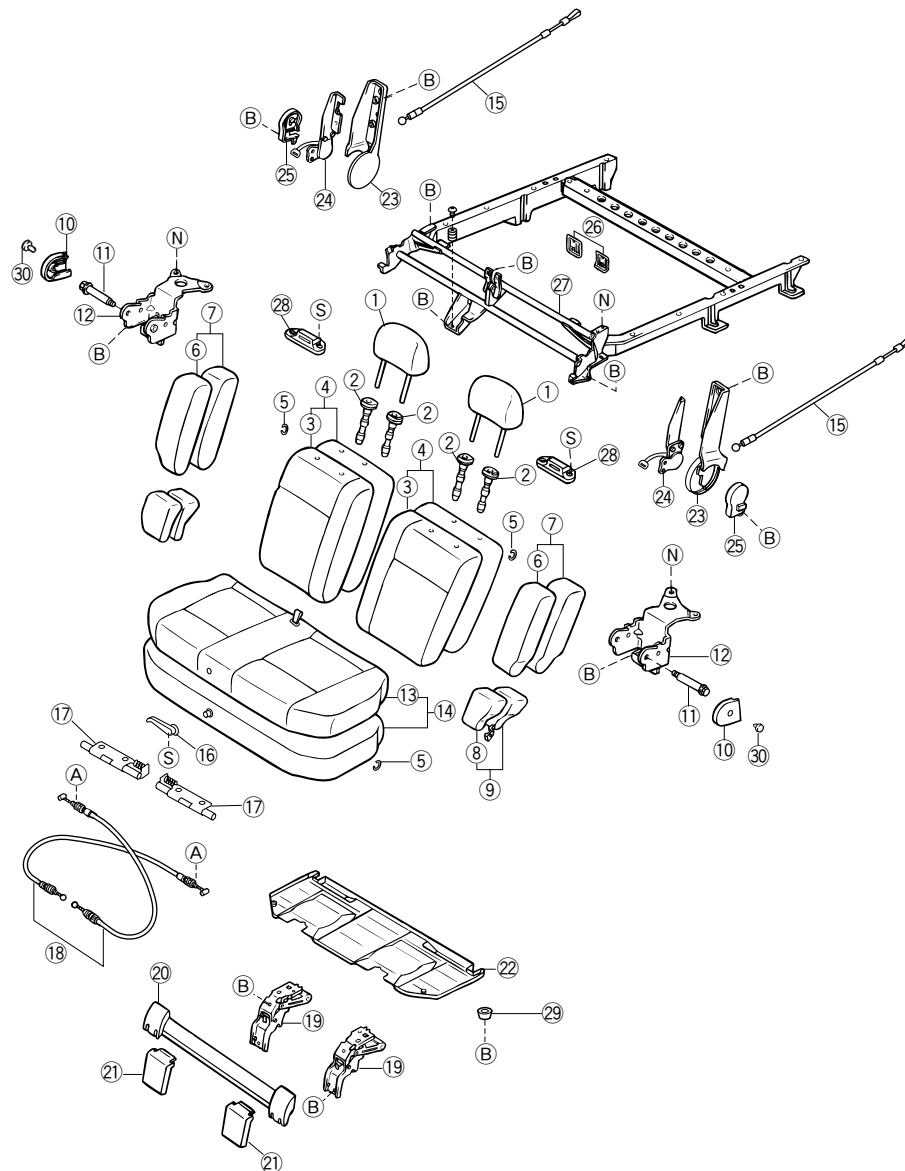


- | | |
|--|---|
| ① Rück Sitz-Kopfstütze | ①⑥ Rück Sitzpolster-Freigabehebel |
| ② Kopfstützenbuchse (R, L) | ①⑦ Rück Sitzarretierung (R, L) |
| ③ Rück Sitz-Lehnenbezug (R, L) | ①⑧ Rück Sitzpolster-Seilzug (R, L) |
| ④ Rück Sitzlehne (R, L) | ①⑨ Rück Sitzscharnier (R, L) |
| ⑤ Kleiner Klemmring | ②① Rück Sitz-Scharnierabdeckung |
| ⑥ Armlehnenbezug (R, L) | ②② Abdeckung, Rück Sitzbein |
| ⑦ Rück Sitz-Armlehne (R, L) | ②③ Untere Rück Sitzpolsterabdeckung |
| ⑧ Seitenteilbezug (R, L) | ②④ Lehnenverstellerabdeckung Nr. 2 (R, L) |
| ⑨ Rück Sitz-Seitenteil | ②⑤ Rück Sitzversteller (R, L) |
| ⑩ Scharnierabdeckung, mittlere Armlehne (R, L) | ②⑥ Lehnenverstellerabdeckung Nr. 1 (R, L) |
| ⑪ Scharnierbolzen | ②⑦ Hintere Strebenabdeckung (R, L) |
| ⑫ Rück Sitz-Armlehnenhalterung | ②⑧ Unterer Rück Sitzlehnenrahmen |
| ⑬ Rück Sitzpolsterbezug | ②⑨ Rück Sitzlehnenhalter |
| ⑭ Rück Sitzpolster, Baugruppe | ②⑩ Dämpfungsgummi |
| ⑮ Rück Sitzlehnen-Entriegelungszug | ③① Clip |

AUSBAU DES RÜCKSITZLEHNEN-ENTRIEGELUNGSZUGS


1. Die Lehnenvesteller-Abdeckung Nr. 1 abschrauben.
2. Die Lehnenvesteller-Abdeckung Nr. 2 abschrauben.
3. Den Rücksitzlehnen-Entriegelungszug von der Halterung auf der Rückseite des seitlichen Lehnenrahmens lösen.
4. Den Rücksitzlehnen-Entriegelungszug von der Halterung auf der Vorderseite des unteren Lehnenrahmens ① lösen.
5. Das vordere Ende des Rücksitzlehnen-Entriegelungszug vom Hebel am Rücksitzeinsteller ② lösen.

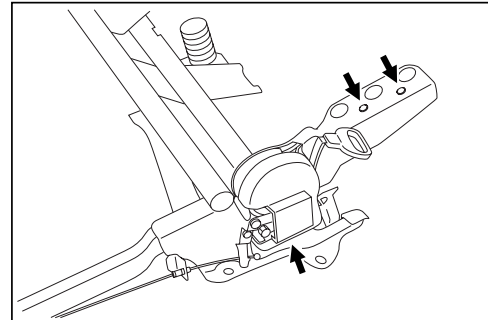

gBO00015-00014

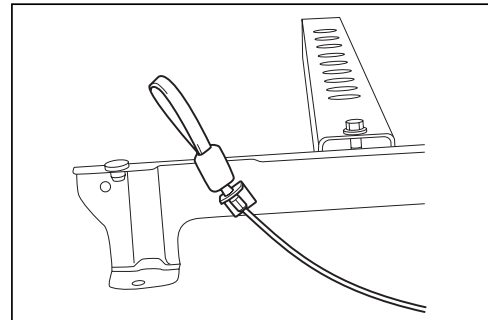


gBO00016-00015

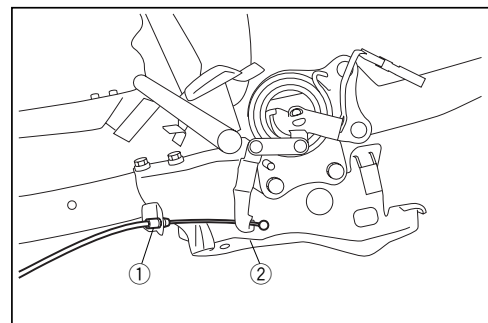


gBO00017-00016

ZERLEGUNG DES RÜCKSITZES

1. Die Halteschrauben herausdrehen und die Sitzpolsterscharniere vom Sitzpolster abnehmen.
2. Die drei Schrauben, Dämpfungsgummis und fünf Clips entfernen, um die untere Sitzabdeckung vom Rücksitzpolster zu lösen.
3. Die Rücksitzpolster-Arretierungen abschrauben.
4. Die Sicherungsmutter der Rücksitzpolster-Seilzüge abschrauben und die Seilzüge von den Seilzughalterungen lösen.
5. Die kleinen Klemmringe entfernen.

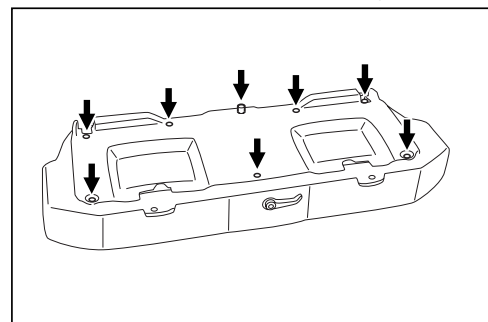


gBO00019-00017

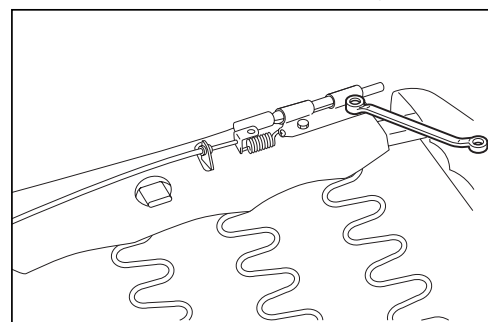


gBO00020-00018

6. Den Rücksitzpolster-Freigabehebel abschrauben.
7. Das Rücksitzpolster zur Hälfte hochklappen.

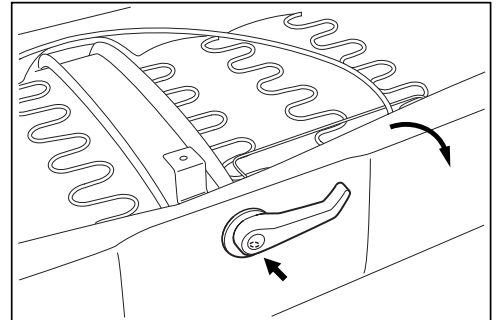

gBO00023-00019

8. Die Rücksitzlehnen-Seilzugnippel aus den Halterungen aushängen.
9. Die Rücksitzlehnen-Seilzüge entfernen.

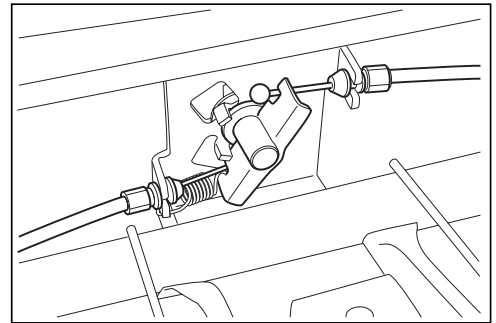

gBO00025-00020

ZUSAMMENBAU DES RÜCKSITZES


HINWEIS:

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Daher wurde für den Einbau auf Darstellungen verzichtet. Falls erforderlich die Abbildungen für den Ausbaurvorgang nachschlagen.

gBO00026-00000

EINSTELLUNG DES RÜCKSITZLEHNEN-ENTRIEGELUNGSZUGS

Die Einstellmutter so positionieren, daß der Arretierstift um 26,5 mm übersteht.

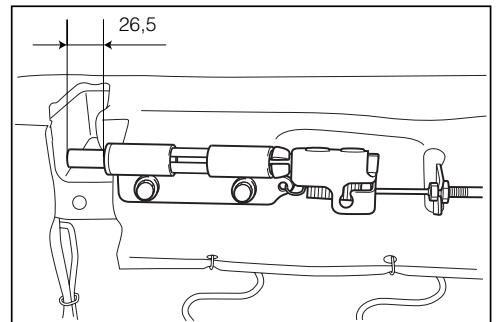

gBO00027-00021

EINBAU DES RÜCKSITZLEHNEN-ENTRIEGELUNGSZUGS

HINWEIS:

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Daher wurde für den Einbau auf Darstellungen verzichtet. Falls erforderlich die Abbildungen für den Ausbaurvorgang nachschlagen.

gBO00028-00000