Uitbouwen (Inbouwen)

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.

Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.

Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.

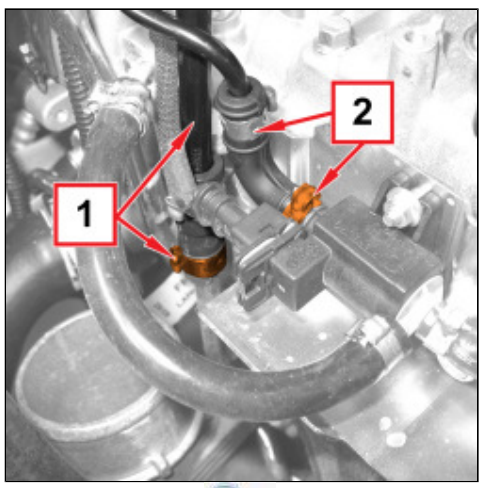

1. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van de turbocompressor.

2. Maak de klem los en verwijder de luchttoevoerslang voor de bypassklep van de turbodrukvulling.

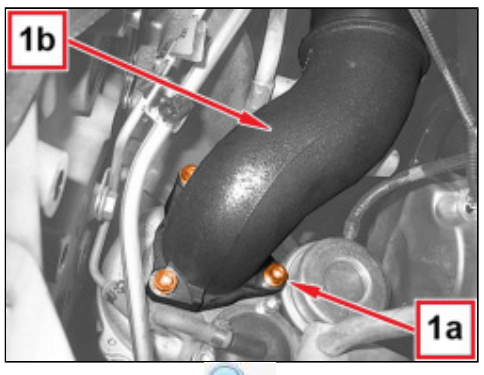

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de luchttoevoermof van de turbocompressor (1b).

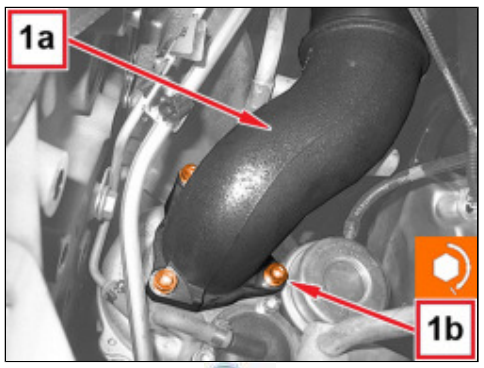

Inbouwen (Uitbouwen)

1. Plaats de luchttoevoermof van de turbocompressor (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

- Sluit de luchttoevoerslang van de bypassklep voor de turbodrukvulling aan en maak de bijbehorende klem vast.

- Sluit de carterventilatieslang aan op de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.

Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.

Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.

Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.