191 - Giulietta 1750 Turbo Benzina ELEKTROHYDRAULISCH AGGREGAAT VAN A.B.S. - U.I. 3340A10

Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

Bew. 3340B52 LEIDING (1) VAN HOOFDREMCILINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.

Bew. 3340A12 ELEKTROHYDRAULISCH AGGREGAAT/REGELEENHEID VAN A.B.S. - U.I.

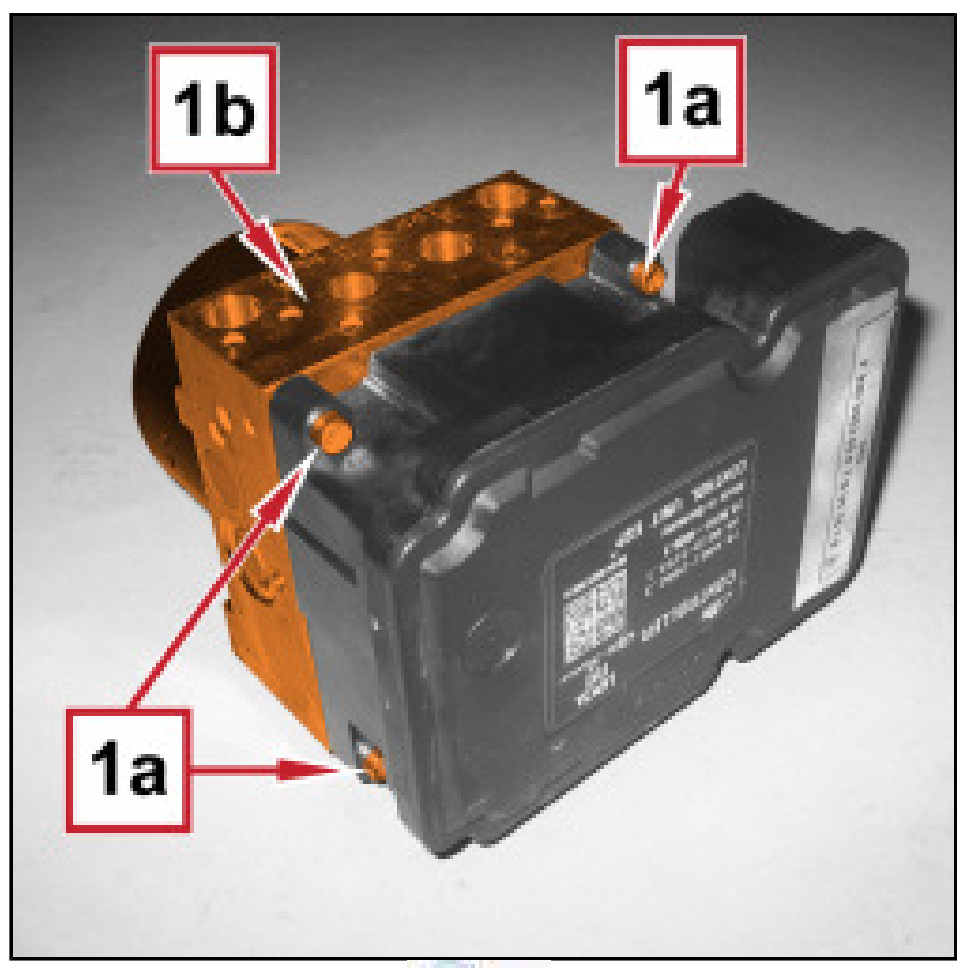

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de elektro-hydraulische unit.

⚠ Bescherm de inwendige delen van de regeleenheid en de twee contacten van de druksensor.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Monteer de elektro-hydraulische unit van het ABS (1a) en draai de bouten (1b) vast.

Bew. 3340A12 ELEKTROHYDRAULISCH AGGREGAAT/REGELEENHEID VAN A.B.S. - U.I.

Bew. 3340B52 LEIDING (1) VAN HOOFDREMCILINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.

sluit na vervanging van de elektronische regeleenheid, de Examiner aan en kalibreer de gierhoek- en de stuurhoeksensor.