

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Voer voor het uit- en inbouwen van de airbagmodule altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.

- Draai het contactslot op "STOP" en verwijder de sleutel.



- Maak de accuklemmen los van de accu en isoleer de klemmen.

- Wacht 10 minuten voordat wordt verdergegaan.

HOUD ALLE VOORGESCHREVEN VEILIGHEIDSNORMEN AAN




[Bew. 5580C AIRBAGSYSTEEM](#)

- Zet de voorstoel omhoog en vervolgens tot tegen de aanslag naar voren.


1. Trek aan de achterzijde van de voorstoel de uiteinden (1a) van de ritssluitingen (1b) naar buiten.

2. Open de ritssluitingen (1b) over de gehele lengte.

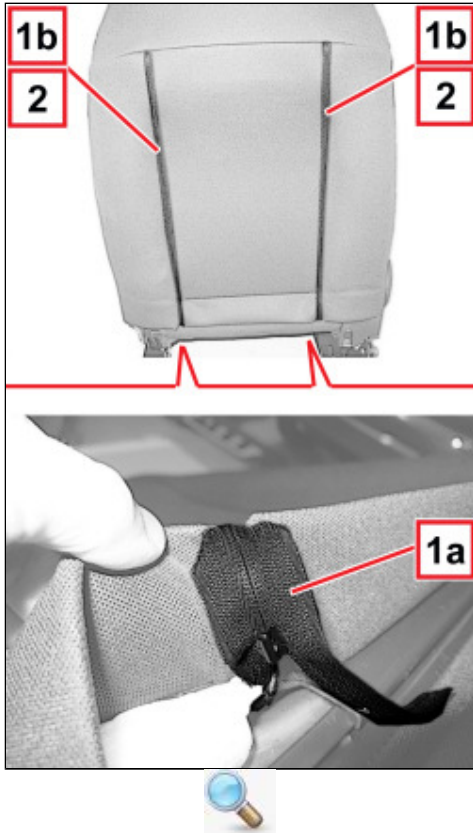


1. Maak de onderling verbonden onderste bevestigingsranden (1a) en (1b) van de rugleuningbekleding los.

2. Til de achterste bekleding (2a) van de rugleuning op.

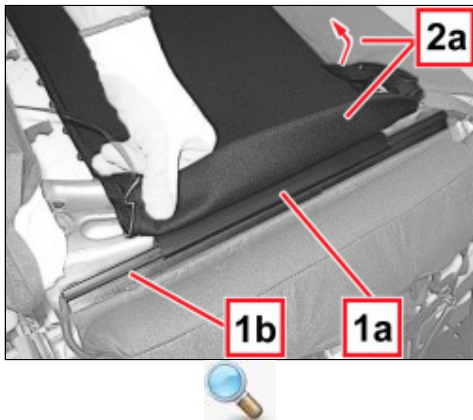


1. Maak de veer (1a) aan de linker zijde van de rugleuning los van de borging (1b).

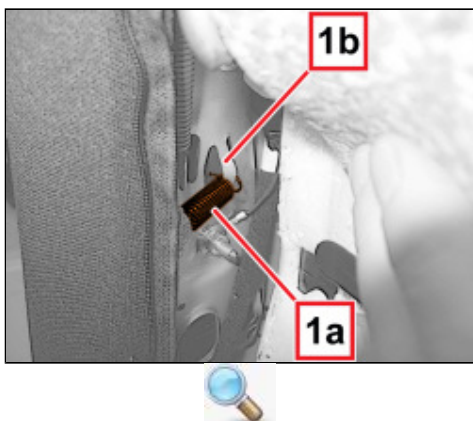


1. Verplaats de rugleuningbekleding met de vulling (1a) opzij, zodat de bevestigingen van de airbagmodule bereikt kunnen worden.

2. Draai de bevestigingsmoeren van de airbagmodule los.

3. Maak de massakabel los van de schroefdraadpen.

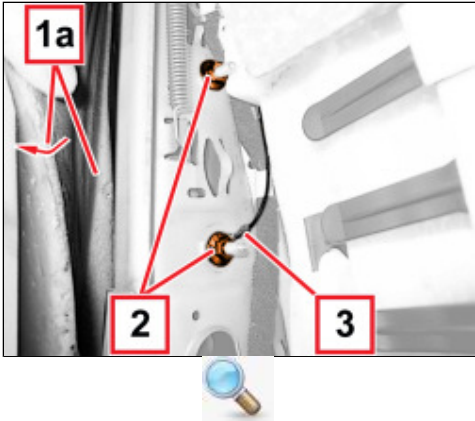

	Omschrijving	Stekker
3	ZIJ-AIRBAG BESTUURDERSZIJDE	Zie Q030 ZIJ-AIRBAG BESTUURDERSZIJDE
3	ZIJ-AIRBAG PASSAGIERSZIJDE	Zie Q031 ZIJ-AIRBAG PASSAGIERSZIJDE

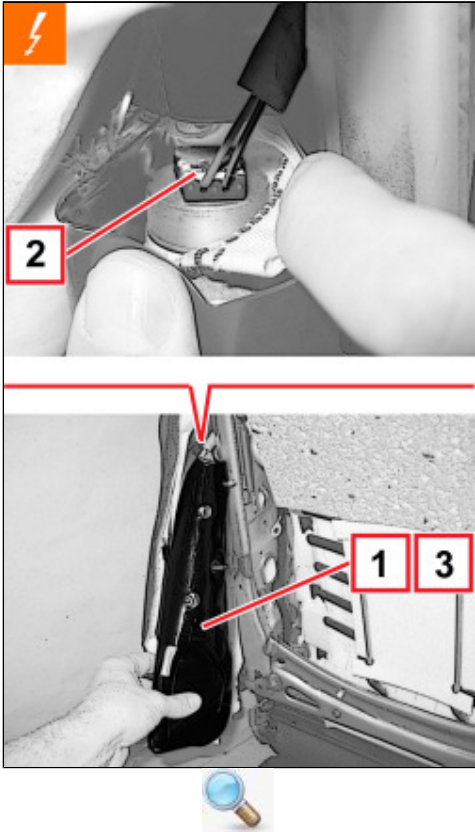

1. Verplaats de airbagmodule.
2. Maak de stekker van de airbagmodule los.

	Omschrijving	Stekker
3	ZIJ-AIRBAG BESTUURDERSZIJDE	Zie Q030 ZIJ-AIRBAG BESTUURDERSZIJDE
3	ZIJ-AIRBAG PASSAGIERSZIJDE	Zie Q031 ZIJ-AIRBAG PASSAGIERSZIJDE

3. Verwijder de airbagmodule.

 Plaats de airbagmodule met het deksel naar boven op een vrije plaats in de voorgeschreven kast.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Houd de volgende voorzorgsmaatregelen aan.

 Behandel de airbagmodule uiterst voorzichtig. Controleer of de accu nog is losgekoppeld.

- Als een nieuwe module wordt gemonteerd, plaats dan de bijbehorende sticker, zoals hieronder wordt beschreven.

- Verwijder van de nieuwe module het verwijderbare deel van de sticker. Plaats een kopie van de sticker in een dossier, waarin ook de gegevens van de auto (model, kenteken, chassisnr.) en het serienummer van de oude module is opgenomen. Het dossier moet worden bewaard voor een eventuele controle.


- Breng het verwijderbare deel van de sticker aan op de onderzijde van de stoel, waarop reeds de stickers van de stoel, de rugleuningbekleding en de airbagkabel zijn aangebracht. Perforeer de sticker bij de maand die precies 14 jaar na de montagedatum van de module ligt (bijv. 2010 komt overeen met 2024).

- Sluit de stekker op de airbagmodule aan.

- Plaats de airbagmodule in de zitting.

1. Sluit de massakabel aan op de schroefdraadpen.

2. Draai de bevestigingsmoeren van de airbagmodule met aanhaalmoment vast.

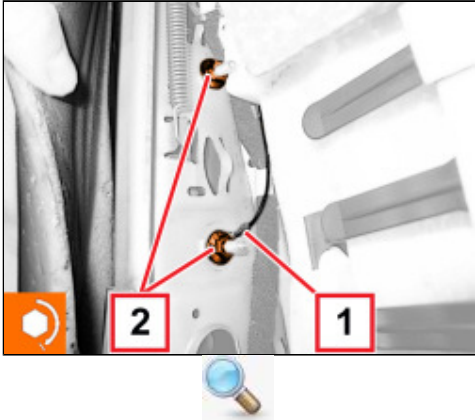

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Side-bagmodule	Moer	-	0.7 ÷ 0.9	

- Bevestig, aan de linker zijde van de rugleuning, de veer aan de borging.

- Maak onderste bevestigingsranden van de rugleuningbekleding aan elkaar vast.

- Sluit de ritssluitingen geheel.

- Plaats de uiteinden van de ritssluitingen onder de bekleding.
- Plaats de stoel in de juiste stand.
- Sluit de accu aan en controleer m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.