

Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Voer voor het uit- en inbouwen van de headbagmodule altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.


- 
- Zet het contact op "STOP" en verwijder de sleutel;
 - Maak de accuklemmen los van de accu en isoleer de klemmen.
 - Wacht 10 minuten voordat wordt verdergegaan.



HOUD ALLE VOORGESCHREVEN VEILIGHEIDSNORMEN AAN (5580C - Algemeen).


[Bew. 5580C AIRBAGSYSTEEM](#)

1. Maak het portierrubber ter hoogte van de voorstijlbekleding los.

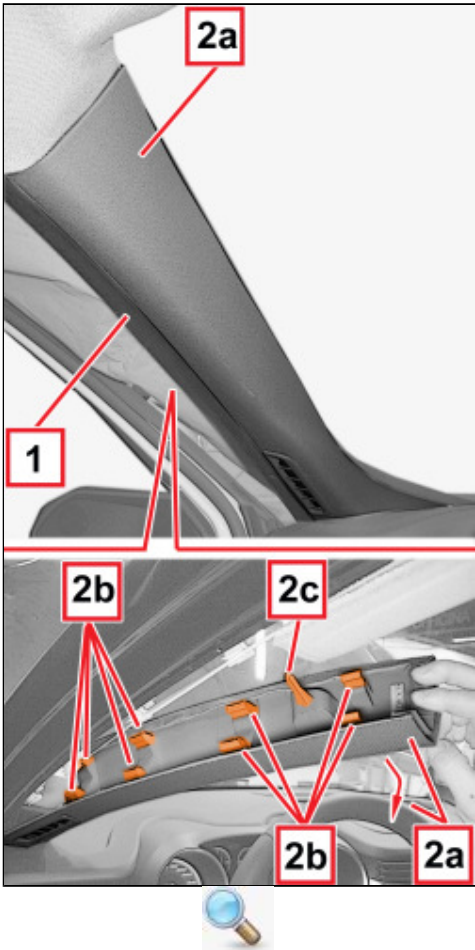

2. Maak de bovenste en middelste (2b) borgingen en de centrering (2c) los en verplaats het bovenste gedeelte van de voorstijlbekleding (2a).


1. Maak de trekstang (1a) van de headbagmodule los uit de borgingen (1b).

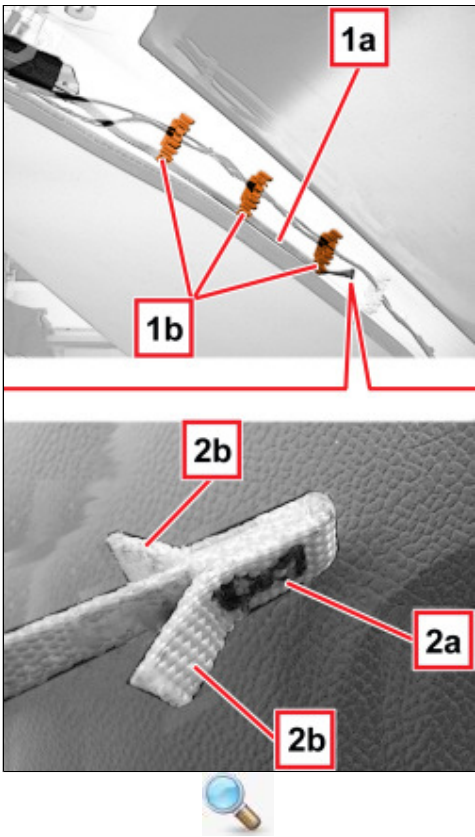


2. Maak de lippen (2b) los en maak het voorste uiteinde (2a) van de trekstang los van de stijl.

1. Maak de klemmen (1a) van de headbagmodule (1b) los door eerst de voorste borging (1c) en vervolgens de achterste borgingen (1d) m.b.v. het speciaal gereedschap los te maken.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

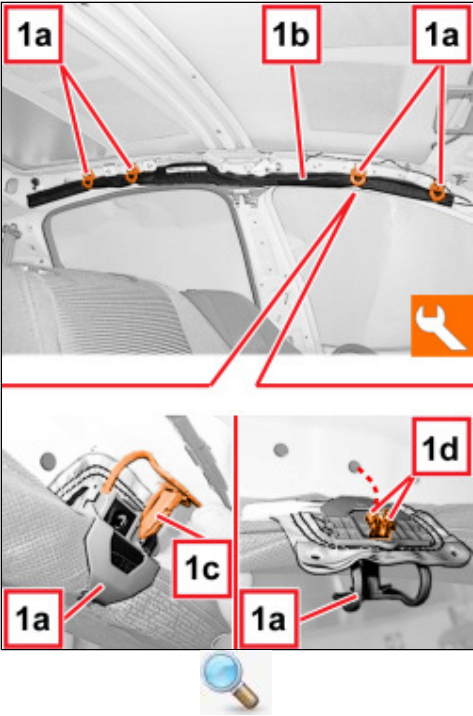


1823015000	Spatel	Clips losmaken	
------------	--------	----------------	--

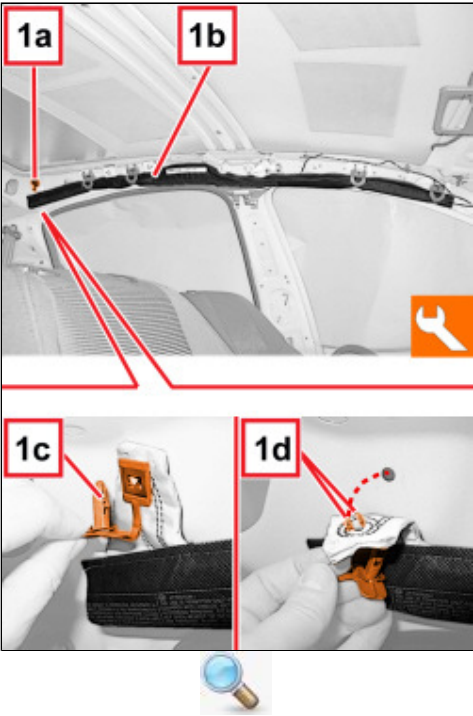

1. Maak de achterste borging (1a) van de headbagmodule (1b) los door eerst de voorste borging (1c) en vervolgens de achterste borgingen (1d) m.b.v. het speciaal gereedschap los te maken.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

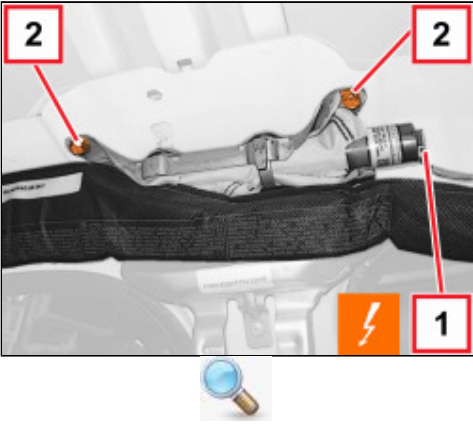

1. Maak de stekker van de headbagmodule los.

	Omschrijving	Stekker
1	HEADBAG BESTUURDERSZIJDE	Zie Q040 HEADBAG BESTUURDERSZIJDE
1	HEADBAG PASSAGIERSZIJDE	Zie Q041 HEADBAG PASSAGIERSZIJDE

2. Draai de bevestigingsbouten van de middelste steun voor de headbagmodule los.
1. Maak de borgingen (1b) los uit de zittingen (1c) en verwijder de headbagmodule (1a).

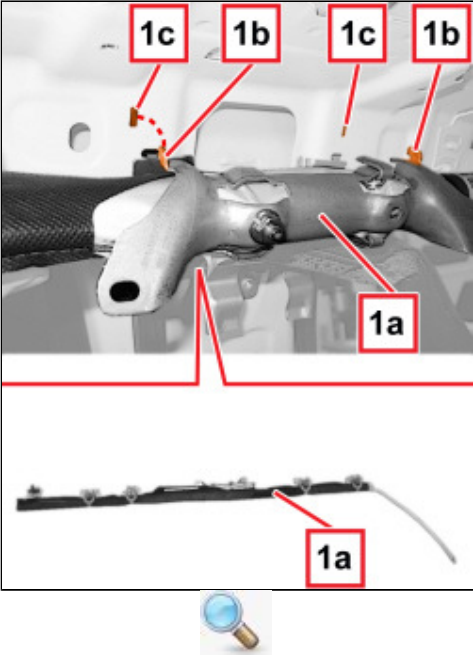

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Houd de volgende voorzorgsmaatregelen aan.

 Behandel de headbagmodule uiterst voorzichtig. Controleer of de accu nog is losgekoppeld.

- Als een nieuwe module wordt gemonteerd, plaats dan de bijbehorende stickers. Verwijder het verwijderbare gedeelte van de sticker op de nieuwe module en bewaar dit samen met de gegevens van de auto (model, kenteken, chassisnr.) en het serienummer van de oude module in een dossier. Het dossier moet worden bewaard voor een eventuele controle. Bij de module wordt een nieuwe sticker geleverd die over de sticker moet worden geplakt, die reeds in de auto aanwezig is. Perforeer de sticker bij de maand die precies 14 jaar na de montagedatum van de module ligt (bijv. 2010 komt overeen met 2024).

- Plaats de middelste steun van de headbagmodule en maak de borgingen vast in de zittingen.

1. Draai de bevestigingsbouten van de middelste steun voor de headbagmodule met aanhaalmoment vast.

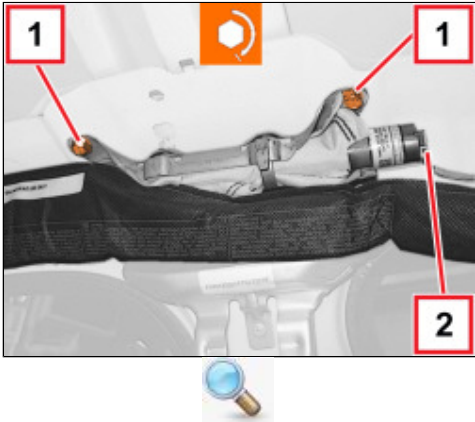

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Headbagmodule	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	


2. Sluit de stekker aan.

- Sluit de achterste borging van de headbagmodule aan en bevestig de achterste borgingen en vervolgens de voorste borgingen van de headbagmodule.

- Sluit de klemmen van de headbagmodule aan en bevestig de achterste borgingen en vervolgens de voorste borgingen.

1. Steek het voorste uiteinde (1a) van de trekstang (1b) in de zitting op de voorstijl en bevestig daarbij de lippen (1c).

2. Monteer de voorste stang (1b) aan de borgingen (2a).

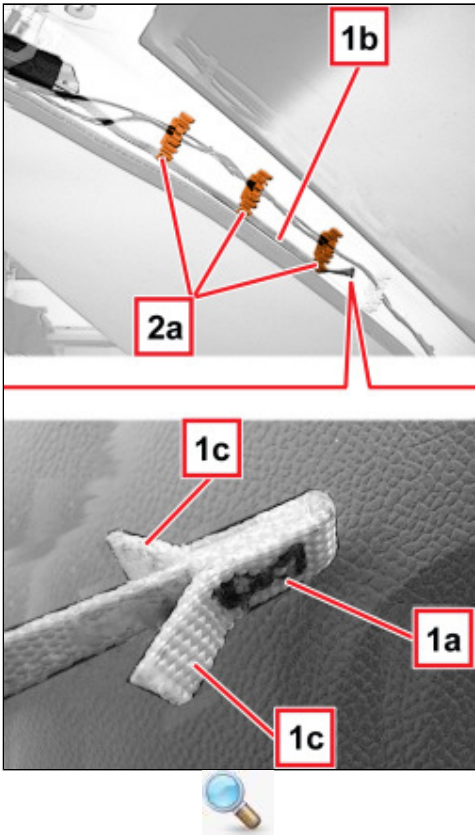

- Plaats de voorstijlbekleding en maak de centrering en de borgingen vast.

- Monteer het rubber op de portiersponning.

- Controleer nadat het monteren van de diverse componenten is voltooid m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.