

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet het voertuig op een hefbrug.

		Zie A001 ACCU

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


- Tap de motorolie af en raadpleeg hiervoor

[Bew. 0010T12 MOTOROLIE EN -FILTER - VERV.](#)


[Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)


1. Draai de bevestigingsbout los van het onderste vliegwieldeksel aan de linkerkant.

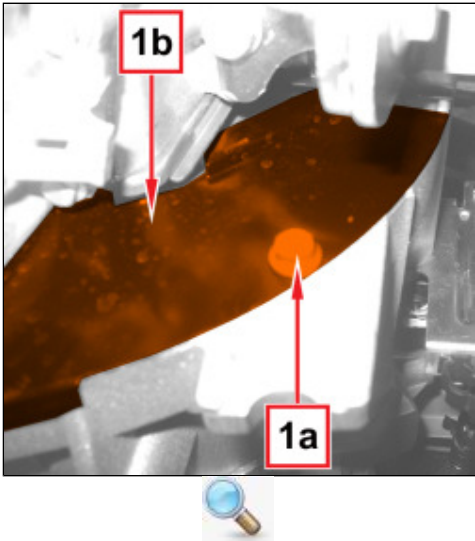


1. Draai de bevestigingsbout los van het onderste vliegwieldeksel aan de rechterkant.

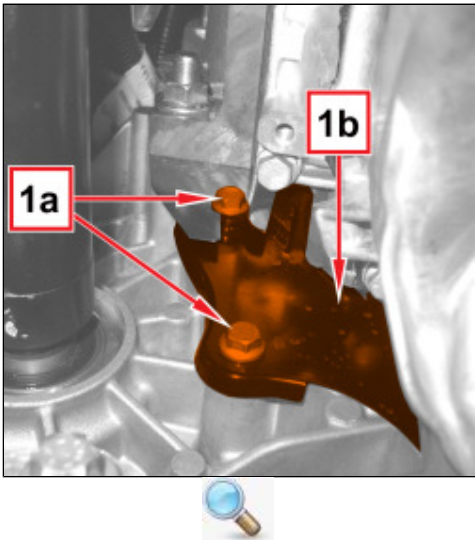


1. Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak op het oliecarter los.

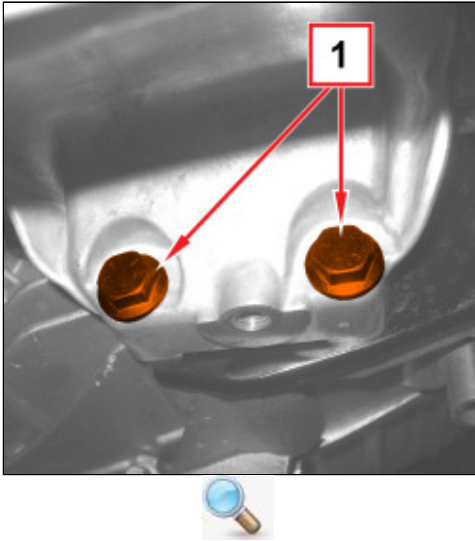

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) en -moeren (1b) van het oliecarter op het motorblok los.

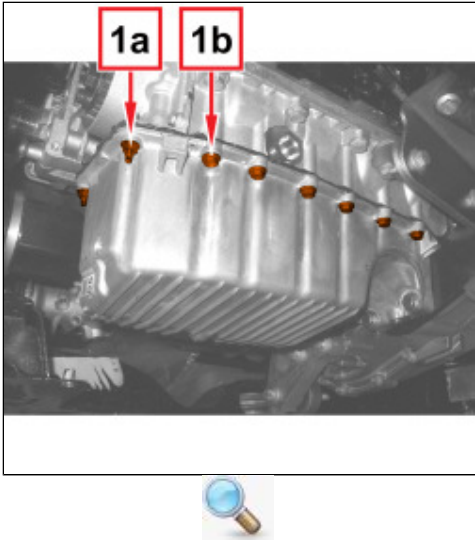


1. Snijd het afdichtmiddel door met het gereedschap (1a) en verwijder het oliecarter (1b) compleet met onderste vliegwieldeksel.

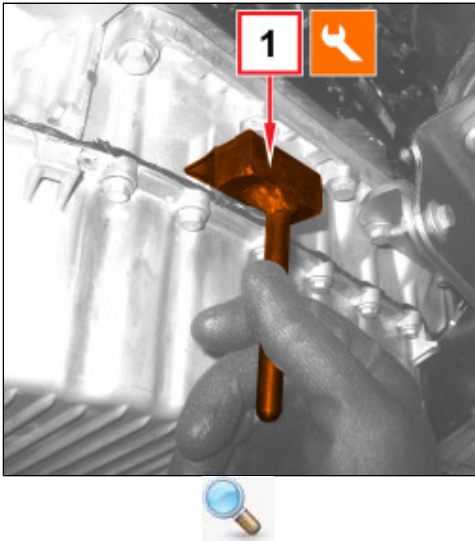


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1870718000	Lemmet	Kit doorsnijden	

1. Plaats het oliecarter in de bankschroef met beschermde bekken, draai de bout (1a) los en verwijder het onderste vliegwieldeksel (1b).

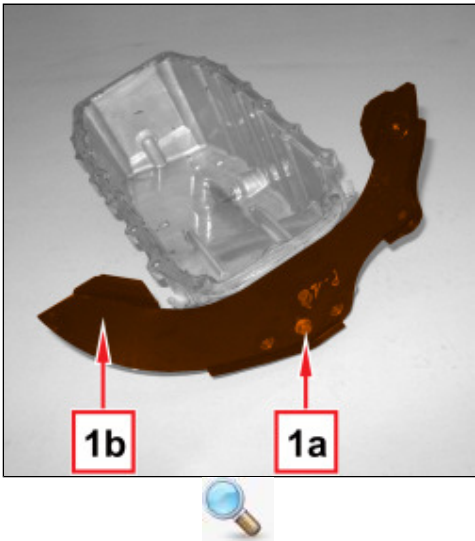


1. Verwijder zorgvuldig de resten afdichtmiddel van het oppervlak van het oliecarter.

1. Verwijder zorgvuldig de resten afdichtmiddel van het onderste oppervlak van het motorblok.

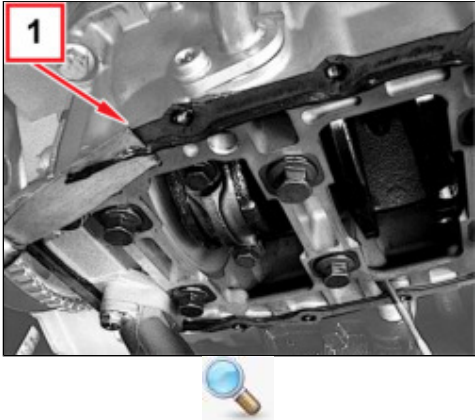


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats het onderste vliegwieldeksel terug en draai de bijbehorende bouten vast.
- Breng afdichtmiddel aan op het gehele oppervlak van het oliecarter.
- Plaats het oliecarter terug en zorg er hierbij voor dat het gat in het onderste vliegwieldeksel samenvalt met de centreerpen op de versnellingsbak.
- 1. Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak op het oliecarter met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

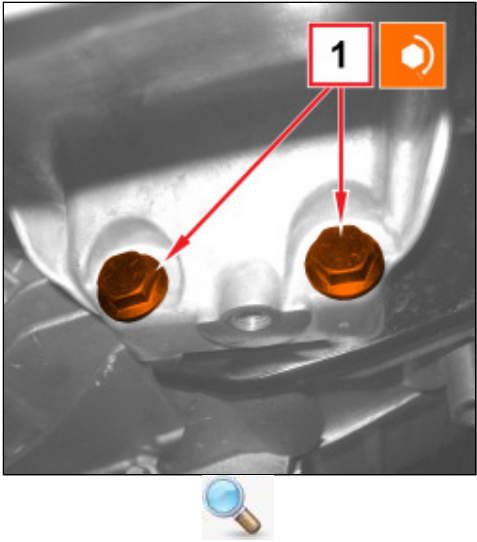

- Draai de twee eerder van de oliepomp verwijderde tapeinden vast.
- 1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) en -bouten (1b) van het oliecarter op het motorblok met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

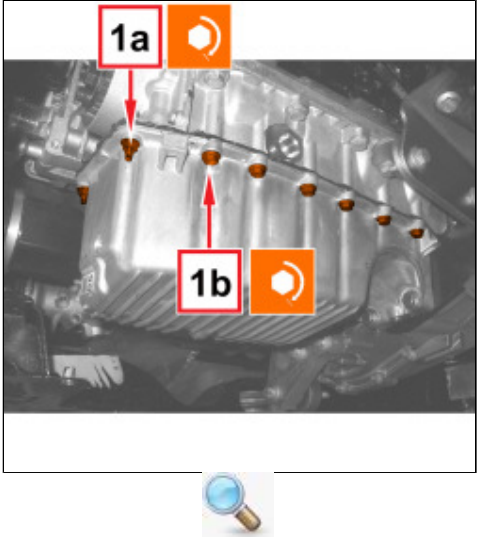

- Draai de zijdelingse bevestigingsbouten van het onderste vliegwieldeksel vast.
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)
- Vul motorolie bij en raadpleeg hiervoor
[Bew. 0010T12 MOTOROLIE EN -FILTER - VERV.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

		Zie A001 ACCU

- Verwijder het voertuig van de hefbrug.