


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.


	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) aan de flens van de voorste demper los.

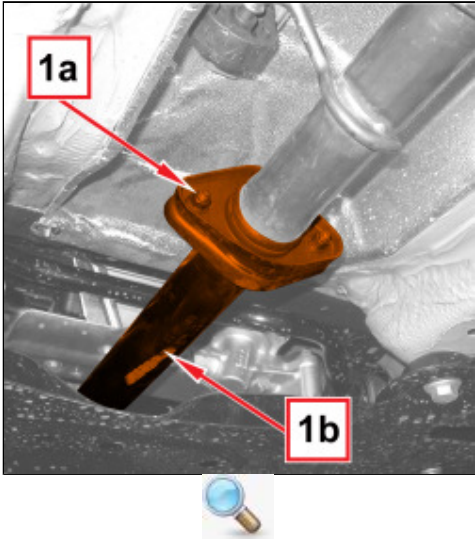

1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) op de motoroliepan los.

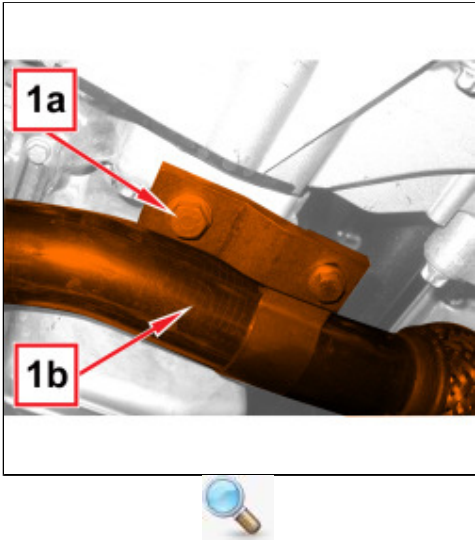


1. Maak de stekker van de lambdasonde los.

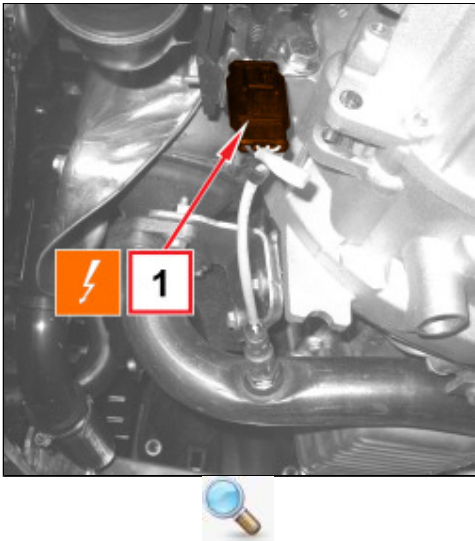

	Omschrijving	Stekker
1	Lambdasonde op de katalysator	Zie K017 LAMBDA-SONDE OP KATALYSATOR


1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de uitlaattussenpijp (1b).

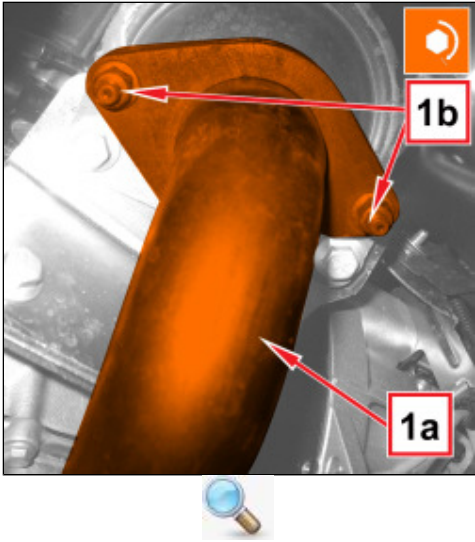


- Draai op de werkbank de lambdasonde los en verwijder de sonde.
- Verwijder de pakkingen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) ) - Draai op de werkbank de lambdasonde met aanhaalmoment vast.

1. Plaats de uitlaattussenpijp (1a) compleet met nieuwe pakkingen en draai de moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

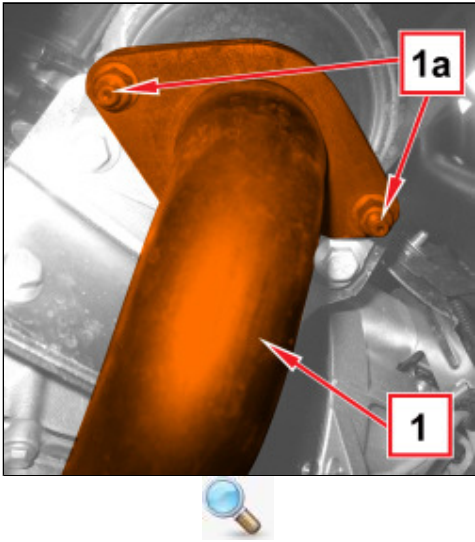


1. Sluit de stekker van de lambdasonde aan.

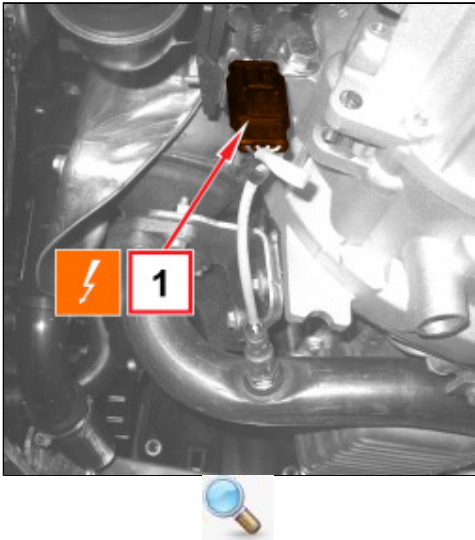


	Omschrijving	Stekker
-	Lambdasonde op de katalysator	Zie K017 LAMBDA-SONDE OP KATALYSATOR

1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) op de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

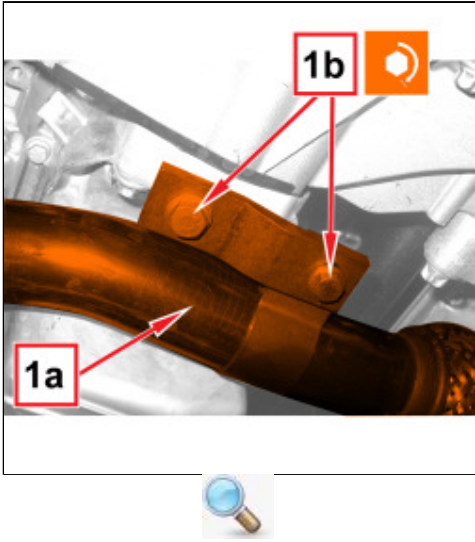

1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) aan de flens van de voorste demper met aanhaalmoment vast.

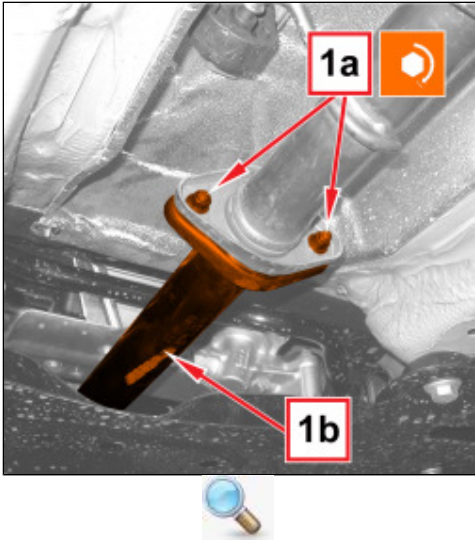

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.