

[Terugkeren naar LUCHTKWALITEITSSENSOR - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH CIRCUIT](#)


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Verwijder beide ruitenwisserarmen.

[Bew. 5050B34 WISSERARM\(EN\) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I.](#)


[Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I.](#)

1. Druk de centrale pen (1c) van de borgdoppen (1a) van de paraventbekleding (1b) omhoog m.b.v. passend gereedschap en verwijder de borgdoppen.

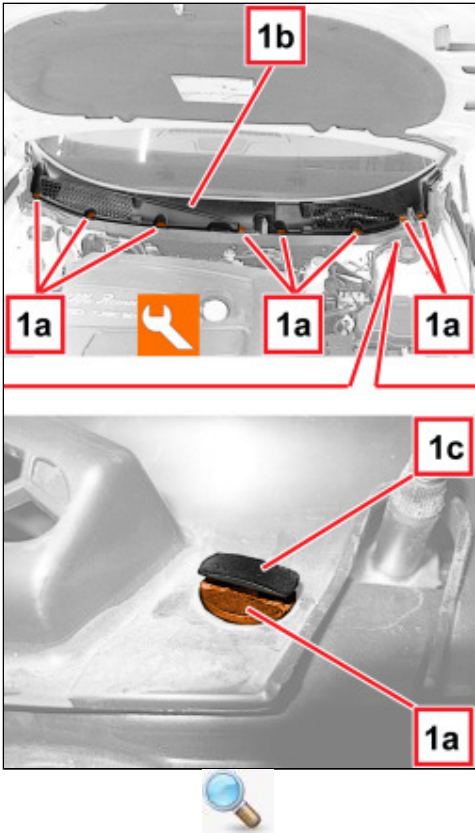


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

1. Maak het profiel (1b) van de paraventbekleding (1a) los uit de zitting (1c) langs de gehele onderkant van de voorruit (1d) .

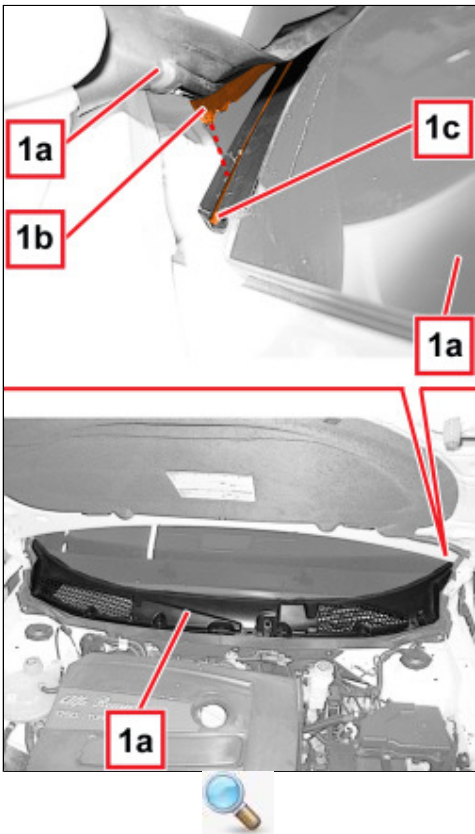

1. Draai zonodig de bouten (1a) los en verwijder het voorste deel (1b) van de paraventbekleding.

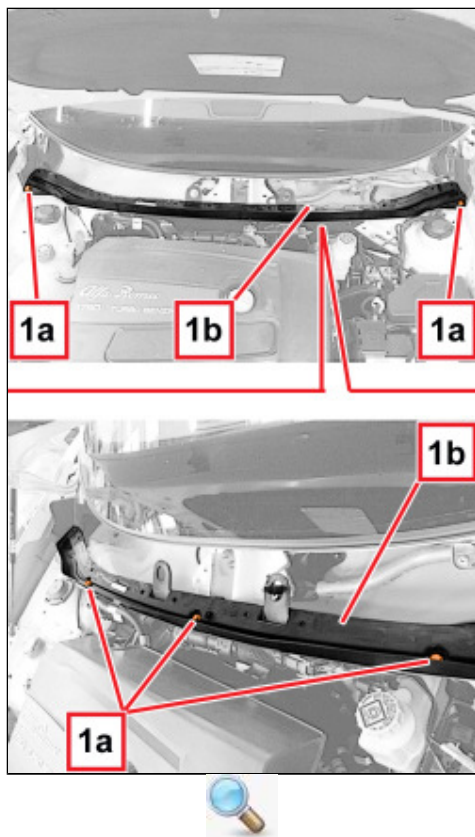


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de paraventbekleding op beschadigingen.

- Plaats eventueel het voorste deel van de paraventbekleding terug en draai de bouten vast.

1. Plaats de paraventbekleding (1a) en bevestig het profiel (1b) ervan in de zitting (1c) langs de gehele onderkant van de voorruit (1d).

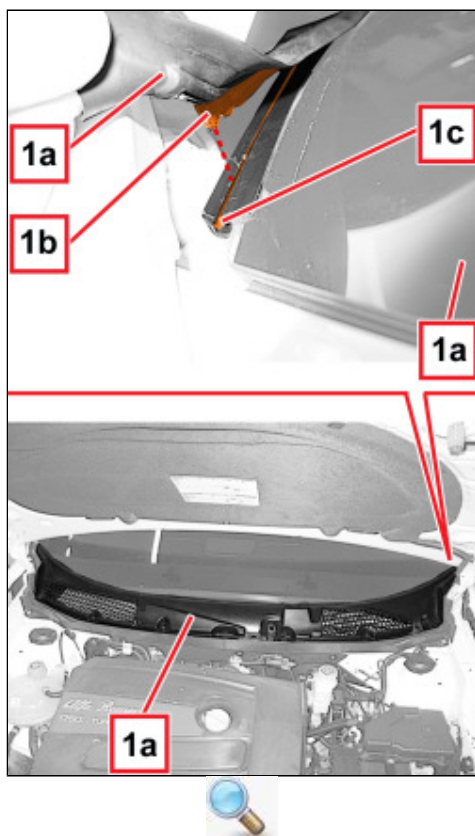

 Gebruik zeepwater om de montage van het profiel (1b) in de zitting (1c) te vergemakkelijken.

 Druk het profiel (1b) niet te hard in de zitting (1c) om beschadiging van de ruit te voorkomen.

- Bevestig de borgdoppen en steek de centrale pen in de zitting.

[Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I.](#)

[Bew. 5050B34 WISSERARM\(EN\) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I.](#)