


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

- Zuig de vloeistof uit het ruitensproeierreservoir met een zuigpompje.


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het voorste deel (1b) van de wielkuipbescherming linksvoor los.

2. Maak het voorste deel (1b) van de wielkuipbescherming linksvoor los en verplaats dit iets naar achteren.

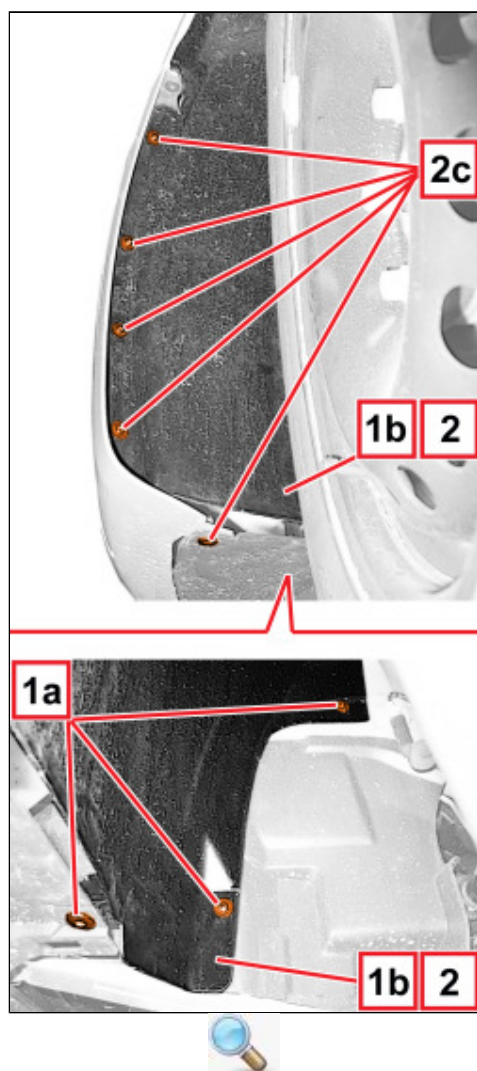


1. Maak de voorste slang (1a) van de achterruintensproeier los van elektropomp (1b).

2. Maak de slang (1a) los uit de borgingen (2a) op het ruitensproeierreservoir.

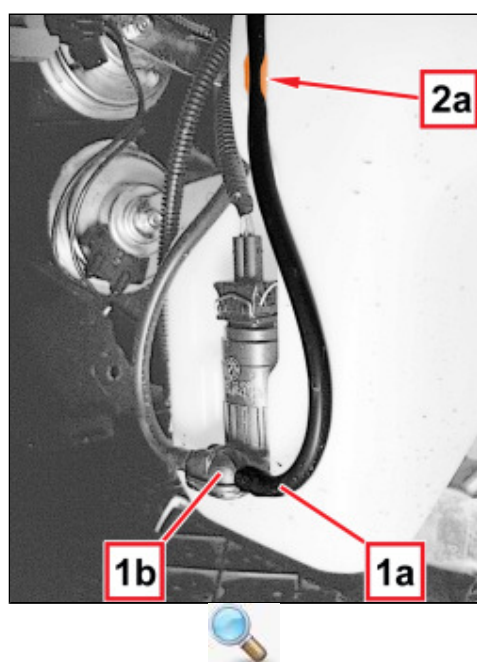

- Laat de auto zakken.

1. Maak aan de linker zijde van de accu het koppelstuk (1a) los en verwijder de voorste slang (1b) van de achterruintensproeier.

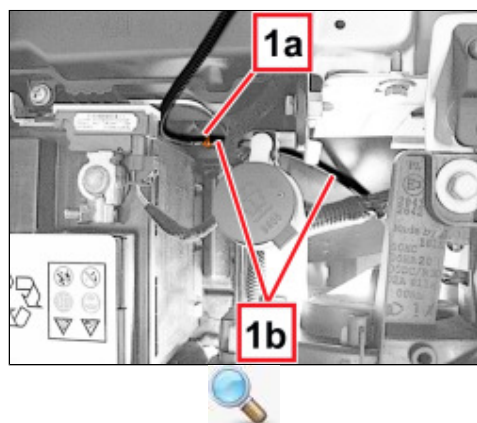

- Zie voor het losmaken van het achterste deel van de slang:

[Bew. 5050C15 LEIDING VAN ACHTERRUITENSPROEIER - U.I.](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de voorste slang van de achterruitenproeier op beschadigingen.
- Plaats de slang.
- Sluit aan de linkerzijde van de accu het koppelstuk van de slang aan.
- Zet de auto omhoog.
- Sluit de slang aan op de elektropomp.
- Bevestig de slang in de borgingen op het reservoir.
- Plaats de wielkuipbescherming.
- Draai de bevestigingsbouten van de wielkuipbescherming vast.
- Vul het ruitensproeierreservoir.
- Verwijder de auto van de hefbrug.