



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de luchtslang los van de buis.

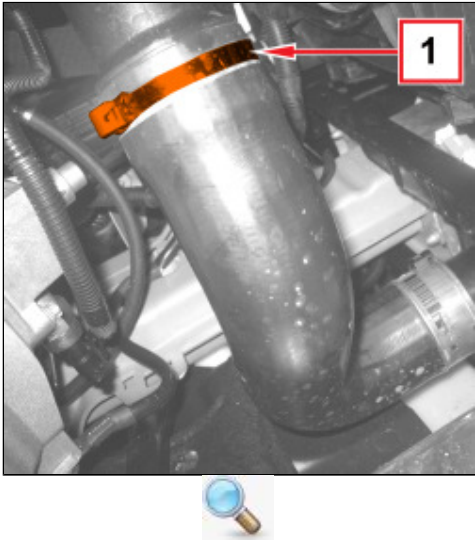


1. Draai de bevestigingsmoer van de verbindingsbuis tussen de intercooler en het gasklephuis aan de bijbehorende beugel op de versnellingsbak los.

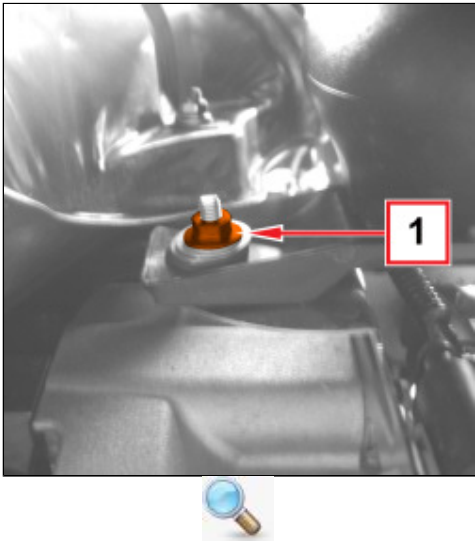

1. Draai de bevestigingsbout van de verbindingsbuis tussen de intercooler en het gasklephuis los op de stekkerbeugel.

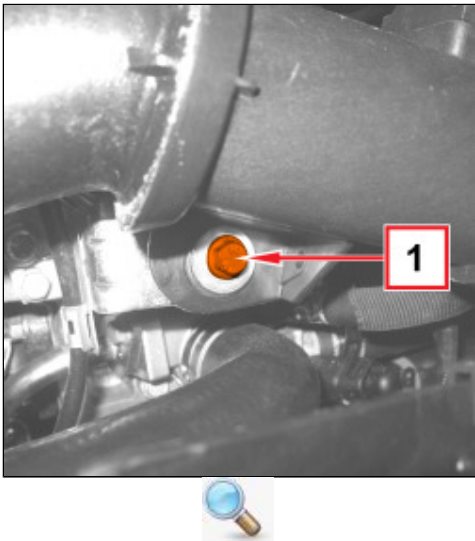

1. Maak de stekker los van de luchtdruksensor.

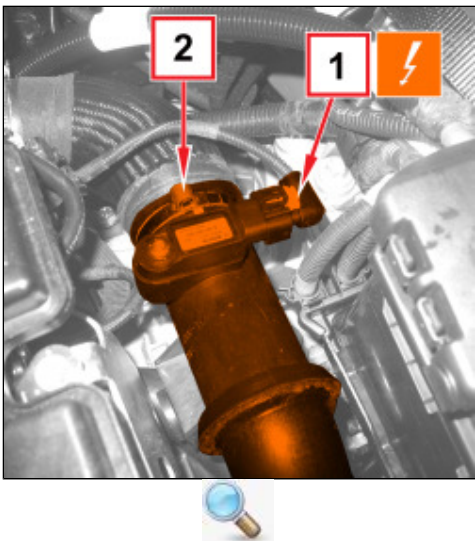

	Omschrijving	Stekker
1	Turbodruksensor	Zie K082 TURBODRUKSENSOR

2. Maak de klem los en verwijder de verbindingsbuis tussen de intercooler en het gasklephuis.

- Draai zonodig de bout los en verwijder de luchtdruksensor uit de buis.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de verbindingbuis tussen de intercooler en het gasklephuis en maak de bijbehorende klem vast.
- Draai de bevestigingsmoer van de verbindingbuis tussen de intercooler en het gasklephuis aan de bijbehorende beugel op de versnellingsbak vast.
- Sluit de mof aan op de luchttoevoerbuis tussen de intercooler en het gasklephuis en maak de bijbehorende klem vast.
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.