Terugkeren naar BEDIENINGSMODULE (1) VOOR AUTORADIO OP STUURWIEL - U.I.

Uitbouwen (Inbouwen)

Voer voor het uit- en inbouwen van de airbagmodule altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.

- Plaats de auto met de voorwielen in de rechtuitstand.

- Zet het contact op "STOP" en verwijder de sleutel;

- Maak de accuklemmen los van de accu en isoleer de klemmen.

- Wacht 10 minuten voordat wordt verdergegaan.

HOUD ALLE VOORGESCHREVEN VEILIGHEIDSNORMEN AAN.

Bew. 5580C AIRBAGSYSTEEM

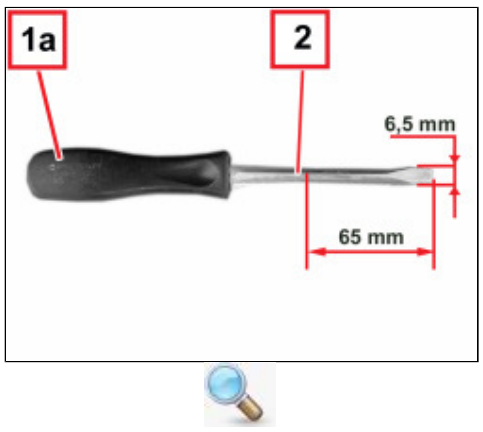

1. Voor het verwijderen van de airbagmodule is een middelgrote schroevendraaier (1a) (bladmaat: ca. 1,2 x 6,5 mm) nodig.

2. Zet op de steel van de schroevendraaier op ca. 65 mm van het uiteinde een merkteken, zoals op de afbeelding is aangegeven (markering insteekdiepte).

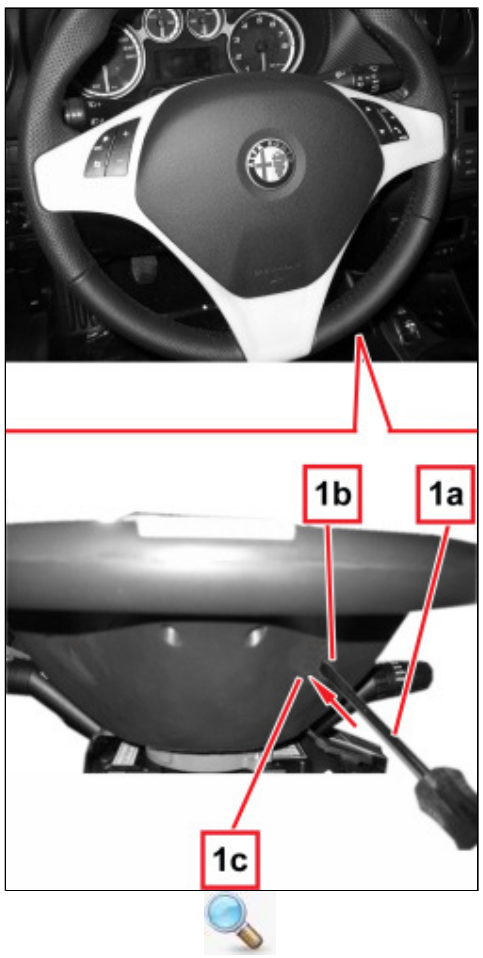

1. Plaats de schroevendraaier (1a) met het blad (1b) in verticale stand in de rechter uitsparing (1c) van de opening in het stuurwiel.

1. Steek de schroevendraaier (1a) voorzichtig geleidelijk in het stuur tot het eerder aangebrachte 65mm-merkteken; laat de schroevendraaier daarbij langs de interne geleider (1b) glijden. Draai de schroevendraaier, die zich nu in stand (1c) bevindt, in de richting van de pijl (1d) om de flexibele beugel (1e) van de airbagmodule (1f) te verbuigen en uit de borgingen (1g) van het stuur los te maken.

2. Til de rechterkant van de airbag iets op om te voorkomen dat de flexibele beugel (1e) weer in de borgingen (1g) vastklikt.

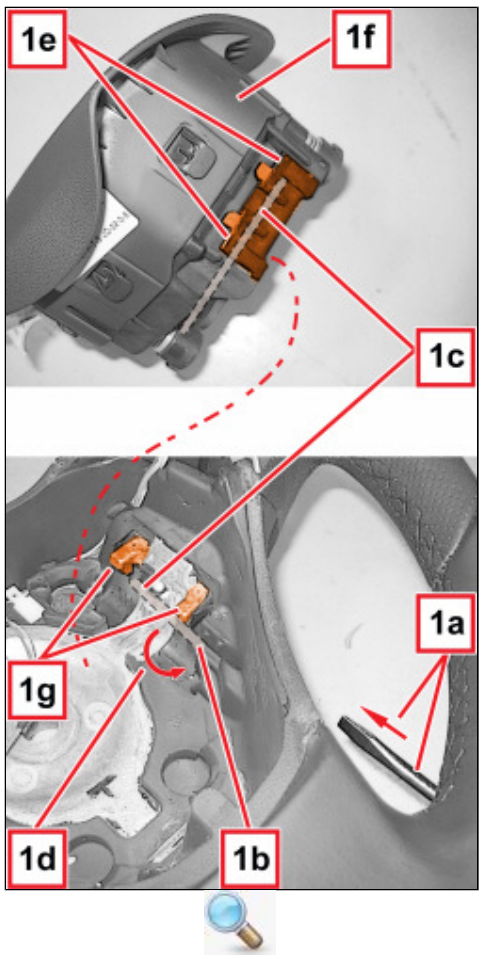

1. Maak ook de linkerkant van de airbagmodule los zoals is beschreven voor de rechterkant.

2. Til de airbagmodule voorzichtig op.

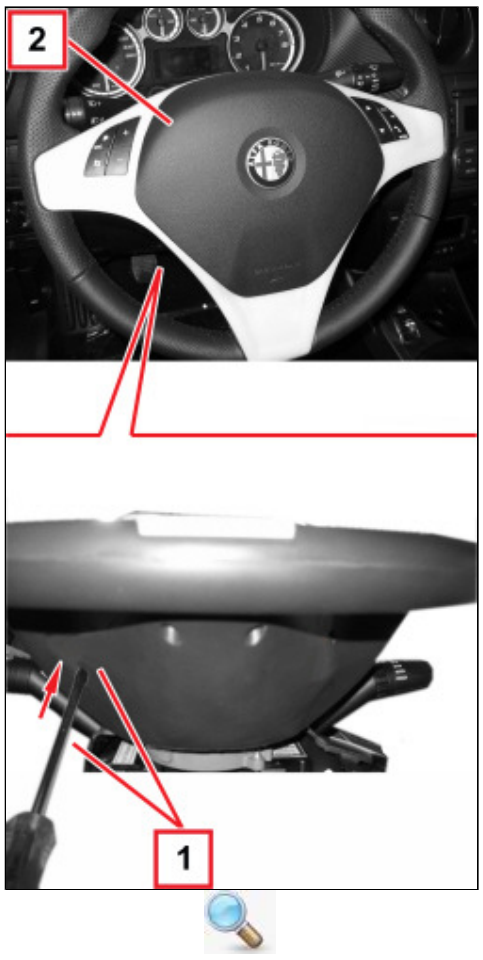

1. Maak de stekkers (1b), (1c) en (1d) los van airbagmodule.

2. Verwijder de airbagmodule.

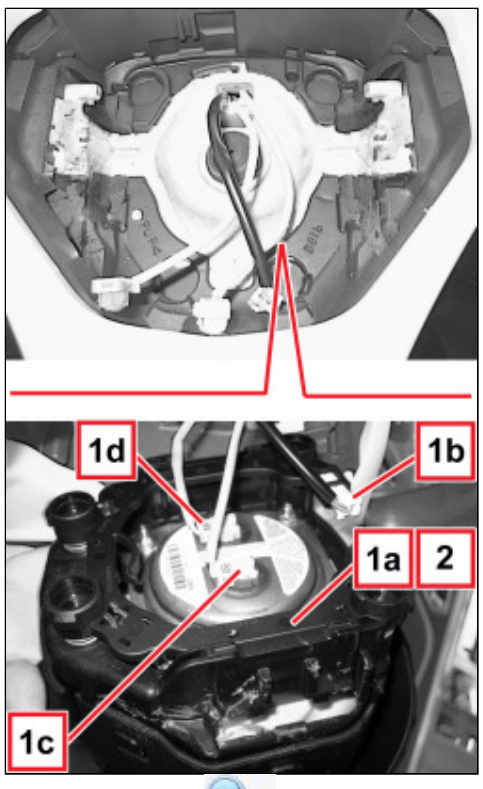

Plaats de airbagmodule met het deksel naar boven op een vrije plaats in de voorgeschreven kast.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Houd de volgende voorzorgsmaatregelen aan.

Behandel de airbagmodule uiterst voorzichtig. Controleer of de accu nog is losgekoppeld.

- Als een nieuwe module wordt gemonteerd, plaats dan de bijbehorende stickers. Verwijder het verwijderbare gedeelte van de sticker op de nieuwe module en bewaar dit samen met de gegevens van de auto (model, kenteken, chassisnr.) en het serienummer van de oude module in een dossier. Het dossier moet worden bewaard voor een eventuele controle. Bij de module wordt een nieuwe sticker geleverd die over de sticker moet worden geplakt, die reeds in de auto aanwezig is. Perforeer de sticker bij de maand die precies 14 jaar na de montagedatum van de module ligt (bijv. 2010 komt overeen met 2024).

- Sluit de stekkers aan op de airbagmodule.

- Plaats de airbagmodule in de zitting en zorg dat de flexibele beugels vastklikken aan de borgingen op het stuur.

- Sluit de accu aan.

- Controleer m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.