

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)


[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005D26 WATERKERING \(BUITENZIJDE\) \(1\), LI OF RE VAN ZAKRUIT VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)


1. Open het deksel (1a) van de frameopening.

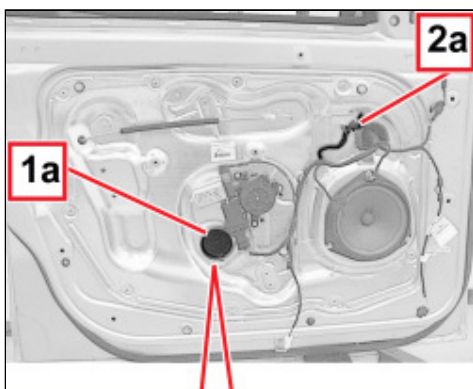


2. Sluit de schakelaarunit voor de ruitbediening tijdelijk aan op de bijbehorende stekker (2a) en zet de ruit (2b) in een zodanige stand dat de borging (2c) van het ruitmechanisme via de opening bereikbaar is (zoals op de afbeelding is aangegeven).

3. Maak de borging (2c) los van het gat (3a) in de ruit door deze voorzichtig naar de binnenzijde van het portier te drukken, waarbij het hulpstuk in de uitsparing (3b) moet steunen.


4. Maak de ruit los van het ruitmechanisme en laat de ruit met de hand tot tegen de aanslag zakken.

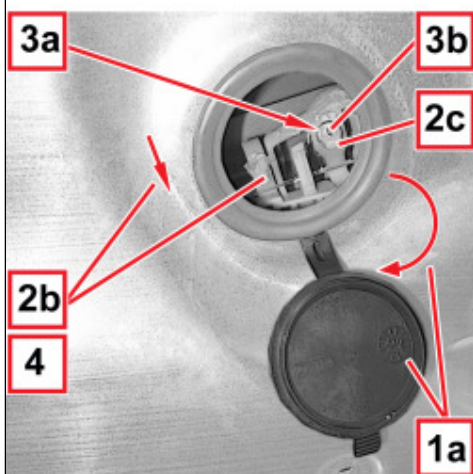

1. Maak bij de stijlbekleding (1a) de schuifgoot (1b) van de ruit los; maak het onderste uiteinde (1c) los van de ruit (1d). Voorkom dat de borging (1e) van de ruit wordt beschadigd.

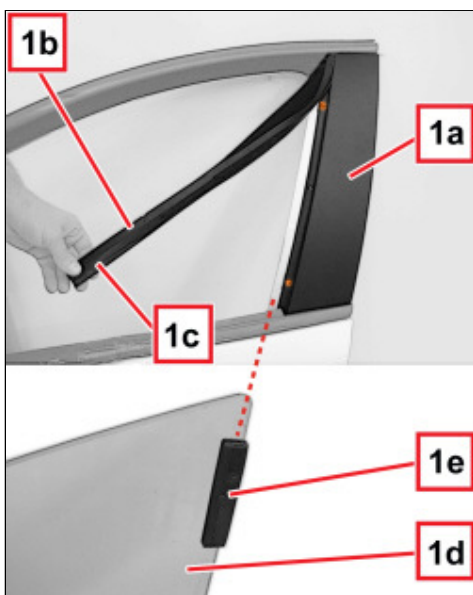

1. Til de ruit op en verwijder deze vanaf de buitenzijde van het portier.

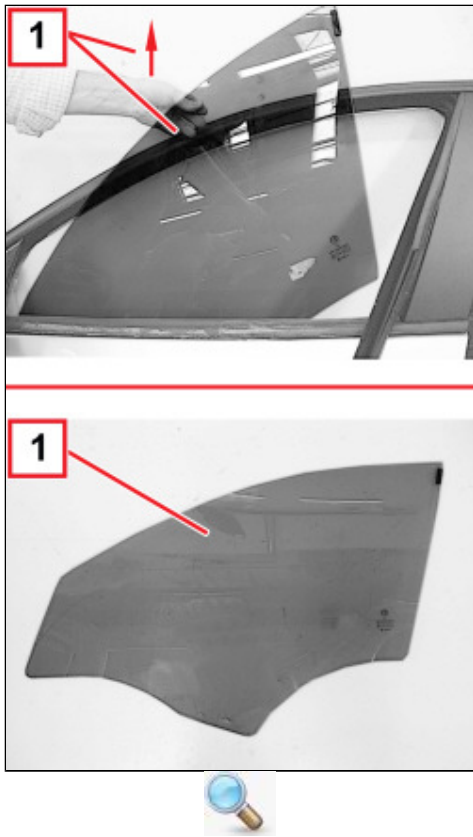


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de conditie van de ruit.
- Plaats de ruit voorzichtig en open de ruit volledig tot tegen de aanslag.
- Plaats de schuifgoot van de ruit en bevestig het onderste gedeelte aan de ruit; monteer het onderste uiteinde van de goot voorzichtig, waarbij beschadiging van de borging van de ruit moet worden voorkomen.

 Gebruik zeepwater om de montage van de goot te vergemakkelijken.

1. Til de ruit (1a) met de hand op, totdat het gat (1b) over de pen (1c) van het ruitmechanisme geschoven kan worden.
2. Sluit het deksel (2a) van de opening.

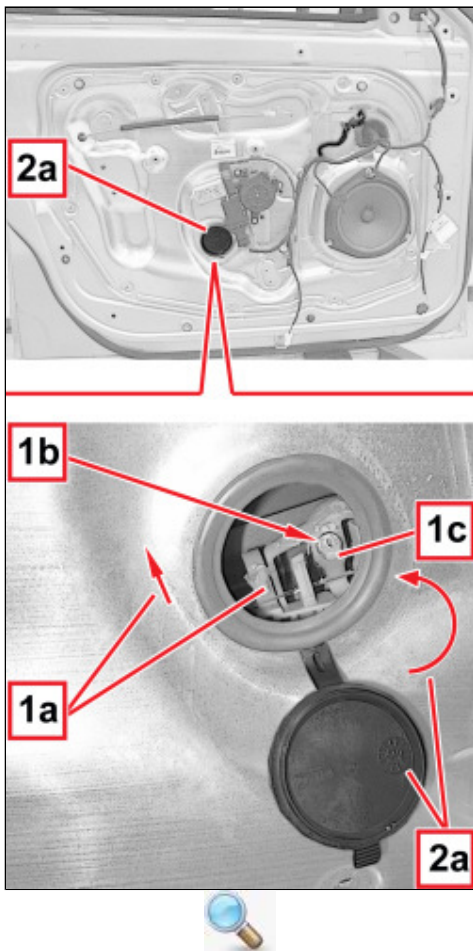

[Bew. 7005D26 WATERKERING \(BUITENZIJDE\) \(1\), LI OF RE VAN ZAKRUIT VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7005D29 GOOT/RUBBER VOOR VAN ZAKRUIT IN VOORPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)