


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)


[Bew. 7015A06 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, BOVENSTE DEEL - U.I.](#)

1. Verwijder de rubberen doppen.
2. Draai de bevestigingsmoeren van de spoiler los.

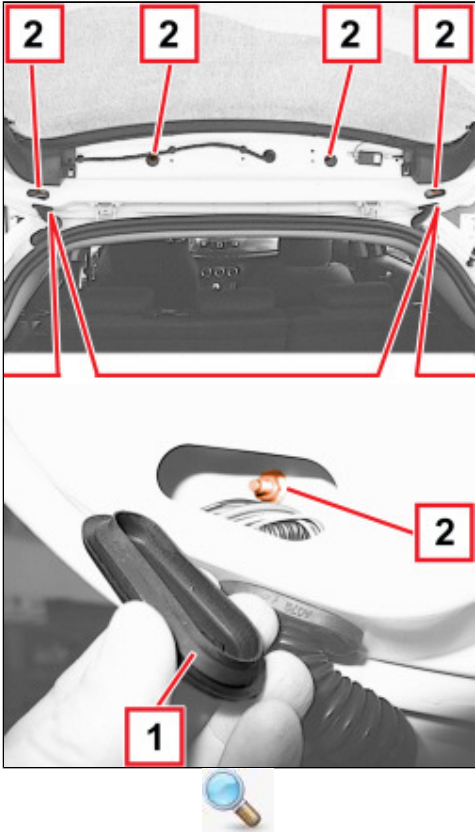

- Sluit de achterklep.

1. Maak aan de buitenzijde van de achterklep de borgingen (1b) los m.b.v. passend gereedschap en verplaats de spoiler (1a).

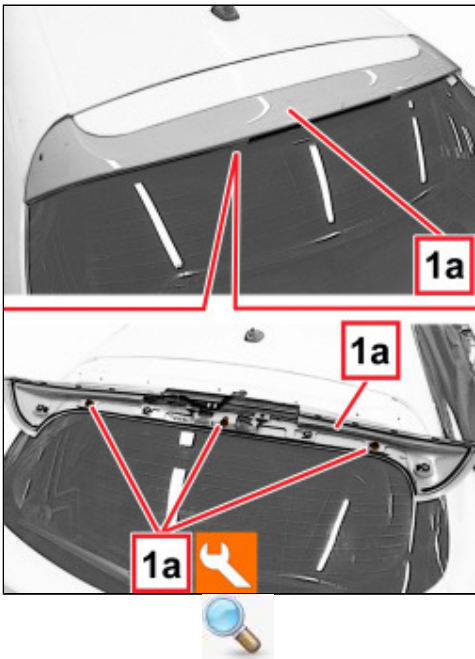


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

1. Maak de kabelbundel (1a) los van de borgingen (1b).
2. Maak de stekker van het derde remlicht los.

	Omschrijving	Stekker
2	DERDE REMLICHT (EXTRA ACHTERLICHT)	Zie F040 DERDE REMLICHT (EXTRA ACHTERLICHT)

3. Maak de slang van de achterruitsproeier los.
4. Verwijder de spoiler.

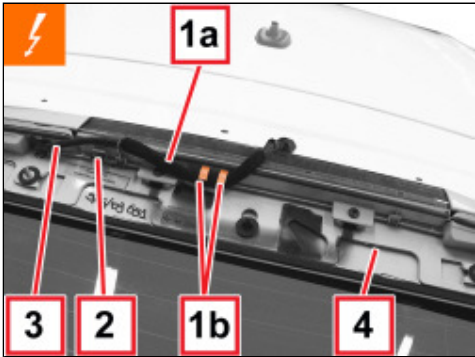



- Verwijder zonodig de sproeiermond en het derde remlicht.

[Bew. 5050C10 SPROEIERMOND VAN ACHTERRUITENSPROEIER - U.I. REINIGEN EN/OF RICHTEN](#)

[Bew. 5550D16 DERDE REMLICHT - U.I.](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de spoiler op beschadigingen.
- Monteer zonodig de sproeiermond en het derde remlicht.

[Bew. 5550D16 DERDE REMLICHT - U.I.](#)

[Bew. 5050C10 SPROEIERMOND VAN ACHTERRUITENSPROEIER - U.I. REINIGEN EN/OF RICHTEN](#)

- Sluit de slang van de achterruitenproeier aan.
- Sluit de stekker van het derde remlicht aan.
- Bevestig de kabelbundel aan de borgingen.
- Plaats de spoiler en maak de borgingen vast.
- Open de achterklep.
- Draai de bevestigingsmoeren van de spoiler vast.
- Bevestig de rubberen doppen.

[Bew. 7015A06 BEKLEDINGSPANEEL ACHTERKLEP, BOVENSTE DEEL - U.I.](#)

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)