


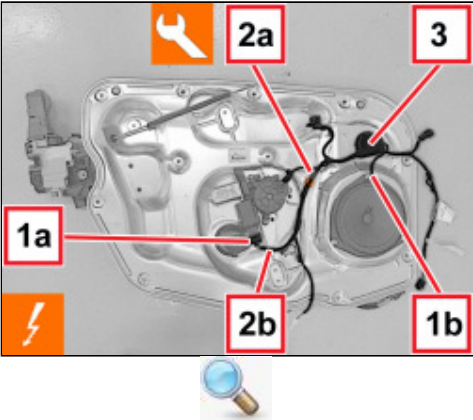

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


1. Maak de stekkers (1a, 1b) los.

	Omschrijving	Stekker
1a	MOTOR VAN RUITBEDIENING AAN BESTUURDERSZIJDE VOOR	Zie N060 MOTOR VAN RUITBEDIENING AAN BESTUURDERSZIJDE VOOR
1a	MOTOR VOOR RUITBEDIENING RECHTSVOOR	Zie N061 MOTOR VOOR RUITBEDIENING RECHTSVOOR
1b	LUIDSPREKER OP BESTUURDERSPORTIER	Zie P035 LUIDSPREKER OP BESTUURDERSPORTIER
1b	LUIDSPREKER OP PASSAGIERSPORTIER VOOR	Zie P036 LUIDSPREKER OP PASSAGIERSPORTIER VOOR

2. Maak de borging (2a) van de kabel (2b) m.b.v. passend gereedschap los.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

3. Maak de doorvoertule los van het frame.
- Kantel het frame.

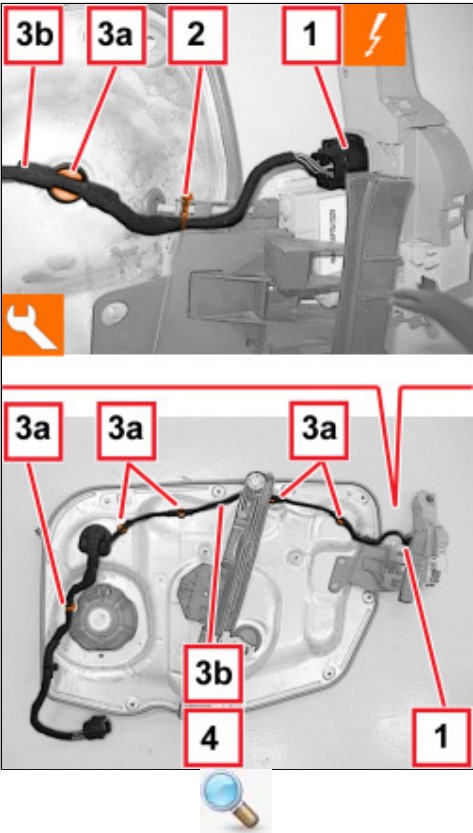

1. Maak de stekker los.

	Omschrijving	Stekker
1	MOTORUNIT VOORPORTIERVERGREDELING BESTUURDERSZIJDE	Zie N050 MOTORUNIT VOORPORTIERVERGREDELING BESTUURDERSZIJDE
1	MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING RECHTSVOOR	Zie N051 MOTORUNIT PORTIERVERGREDELING RECHTSVOOR

2. Knip de kabelbinder om de kabelbundel los.

3. Maak de borgingen (3a) van de kabel (3b) m.b.v. passend gereedschap los.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1823015000	Spatel	Clips losmaken	

4. Verwijder de kabelbundel.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de kabelbundel op beschadiging en of de afzonderlijke kabels goed op de stekkers zijn aangesloten.
- Voer zonodig de vereiste controles op onderbrekingen uit.
- Plaats de kabelbundel.

- Bevestig de doorvoertule in het frame.
- Maak de kabelborgingen vast.
- Sluit de stekkers aan.
- Monteer de borgklem.