


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


[Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de lambdasonde los.

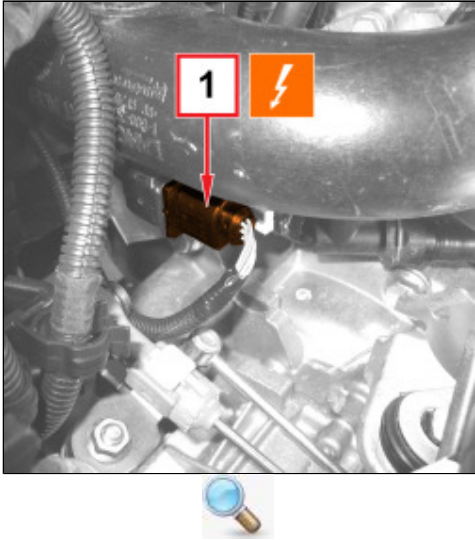


	Beschrijving	Stekker
1	Lambdasonde op voorkatalysator	Zie K015 LAMBDASONDE OP VOORKATALYSATOR

1. Open de borgklem en maak de kabel voor de lambdasonde los.

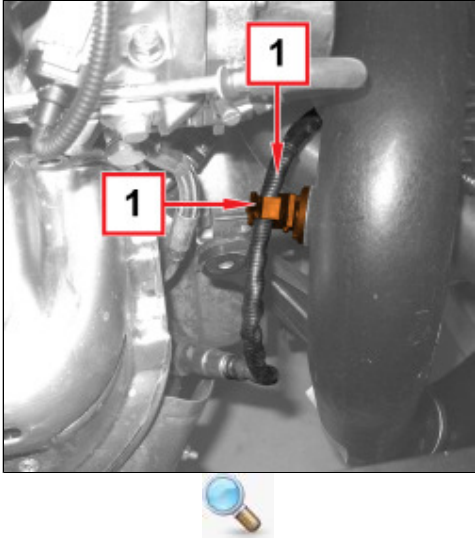


1. Draai de bout van de bevestigingskraag van de katalysator los.

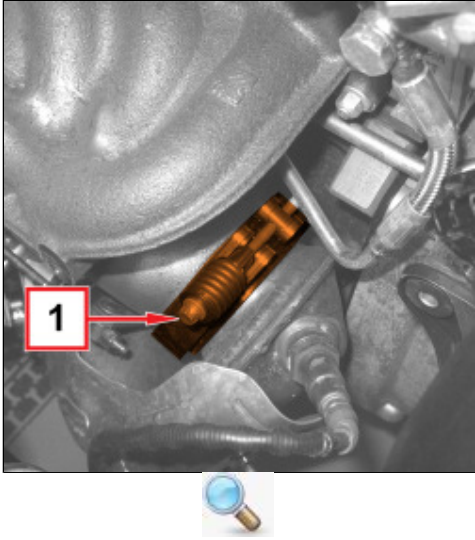


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)


1. Draai de bevestigingsmoeren van de katalysator aan de steunbeugel los en verwijder de katalysator.

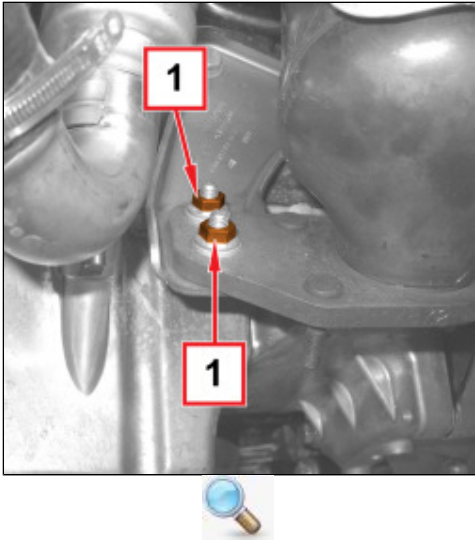

- Verwijder zonodig het hitteschild.
- 1. Draai de moeren (1a) en de bouten (1b) los en verwijder het hitteschild van de katalysator (1c).

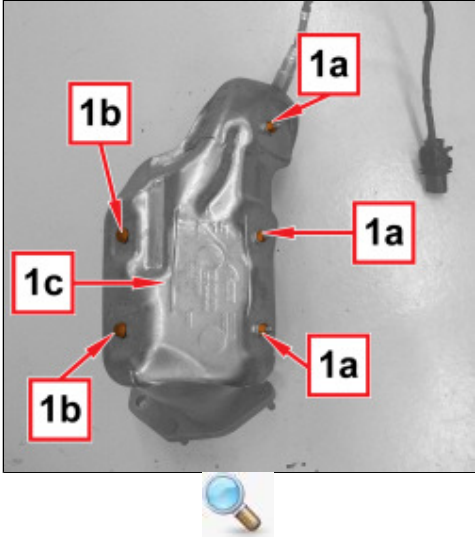

- Verwijder zonodig de lambdasonde.
- 1. Draai de lambdasonde los en verwijder de sonde.

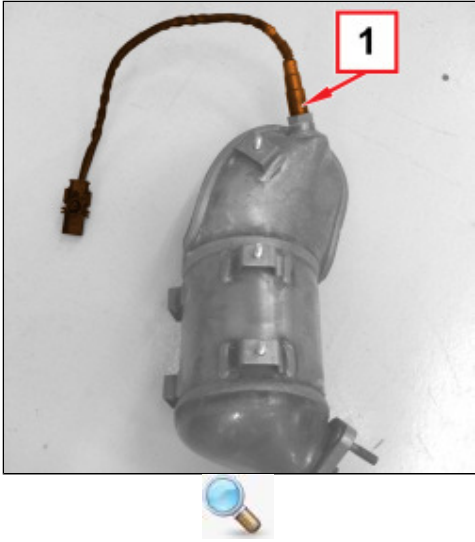


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- 1. Monteer de lambdasonde en draai de sonde met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Lambdasonde	-	M18	4.0 ÷ 5.0	

- Plaats het hitteschild voor de katalysator en draai de bijbehorende moeren vast.
- 1. Plaats de katalysator compleet met een nieuwe pakking en draai de bevestigingsmoeren van de katalysator aan de steunbeugel handvast aan.

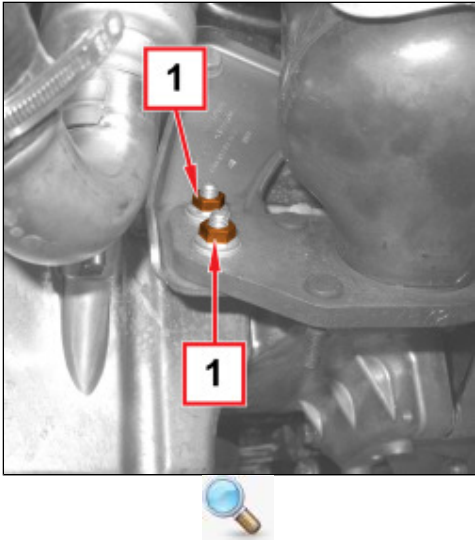


1. Draai de bout met aanhaalmoment vast.

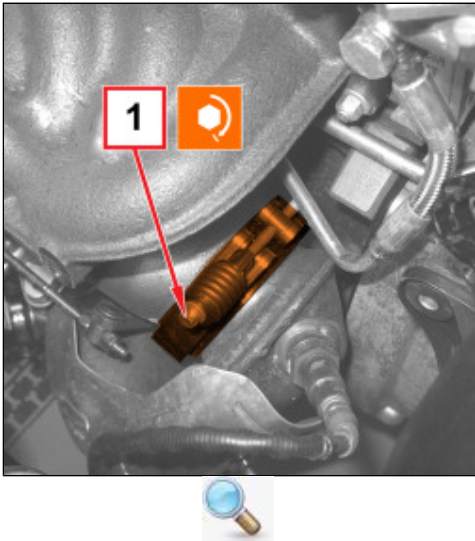

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

1. Draai de bevestigingsmoeren van de katalysator aan de steunbeugel met aanhaalmoment vast.

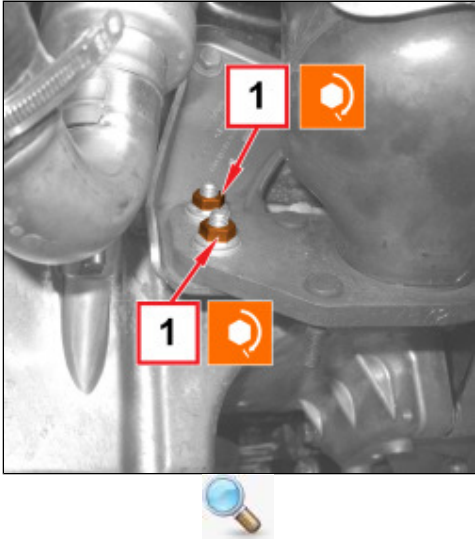

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

- Bevestig de kabel van de lambdasonde aan de bijbehorende bevestigingsklem.
- Sluit de stekker van de lambdasonde aan.

[Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.