



REGOLAZIONE SPECCHI RETROVISORI

191 - Giulietta

SPIEGELVERSTELLING - BESCHRIJVING

De buitenspiegels kunnen elektrisch in twee richtingen worden versteld m.b.v. een joystick op het paneel op het bestuurdersportier. met een schuifschakelaar kan de rechter of linker spiegel worden gekozen. De drukschakelaar bedient de twee elektromotoren in de beide spiegels: een motor voert de horizontale verstelling van de spiegel uit en een andere de verticale verstelling.

Bij de uitvoeringen met inklapbare spiegels kunnen met een andere schakelaar de spiegels zonodig worden ingeklapt (bijvoorbeeld als de uitstekende spiegels het moeilijk maken om door een nauwe doorgang te rijden).

Het circuit wordt gevoed door een lijn vanaf het contactslot beschermd door een aparte zekering in de Body Computer.

De binnenspiegel is elektrisch dimbaar: het bevat een elektronisch systeem dat automatisch de anti-verblindingsstand regelt.

De automatisch anti-verblindingsstand is uitgeschakeld als de achteruit is ingeschakeld.

Het voedingscircuit van de binnenspiegel wordt beschermd m.b.v. een zekering in Body Computer.

SPIEGELVERSTELLING - FUNCTIEBESCHRIJVING

In het schakelaarpaneel op het bestuurdersportier H051 zijn de joystick en de bedieningsschakelaar voor de spiegelverstelling geïntegreerd.

Pen 14 van stekker B van de Body Computer M001 ontvangt het inschakelsignaal van de bedieningsorganen op het portier

Zie E3050 RUITBEDIENING VOOR

De bediening H051 wordt gevoed -op pen 18- via de zekering F36 van de Body Computer M001; pen 13 van H051 ligt aan massa.

Bedieningsorgaan H051 voedt direct de spiegelmotoren P60 en P61:

- het gemeenschappelijke voedingssignaal van de motoren is afkomstig van pen 14 en 15 van H051;
- het signaal voor de verticale verstelling is afkomstig van pen 8 en 17 van H051;
- het signaal voor de horizontale verstelling is afkomstig van pen 6 en 7 van H051.

Bij de uitvoering met inklapbare spiegels, hebben de spiegels P060 en P061 een stekker B; de pennen 1 en 2 ontvangen van pennen 10-12 en 11-1 een plus- en min-stuursignaal H051 voor de motoren voor het inklappen van de spiegels.


De elektronisch dimbare binnenspiegel P065 - pen 6 - wordt vanaf het contact (INT) gevoed - pen 24, stekker F - via zekering F49 van de Body Computer M001.

De schakelaar voor de achteruitrijverlichting I020 krijgt de voeding vanaf het contact (INT) via zekering F51 in de Body Computer M001.

Bij inschakeling van de achteruit, wordt de schakelaar gesloten en wordt een bedieningssignaal naar de spiegel P065 - pen 6 verstuurd.

Zie E2022 ACHTERUITRIJLICHTEN

SPIEGELVERSTELLING - ELEKTRISCH SCHEMA

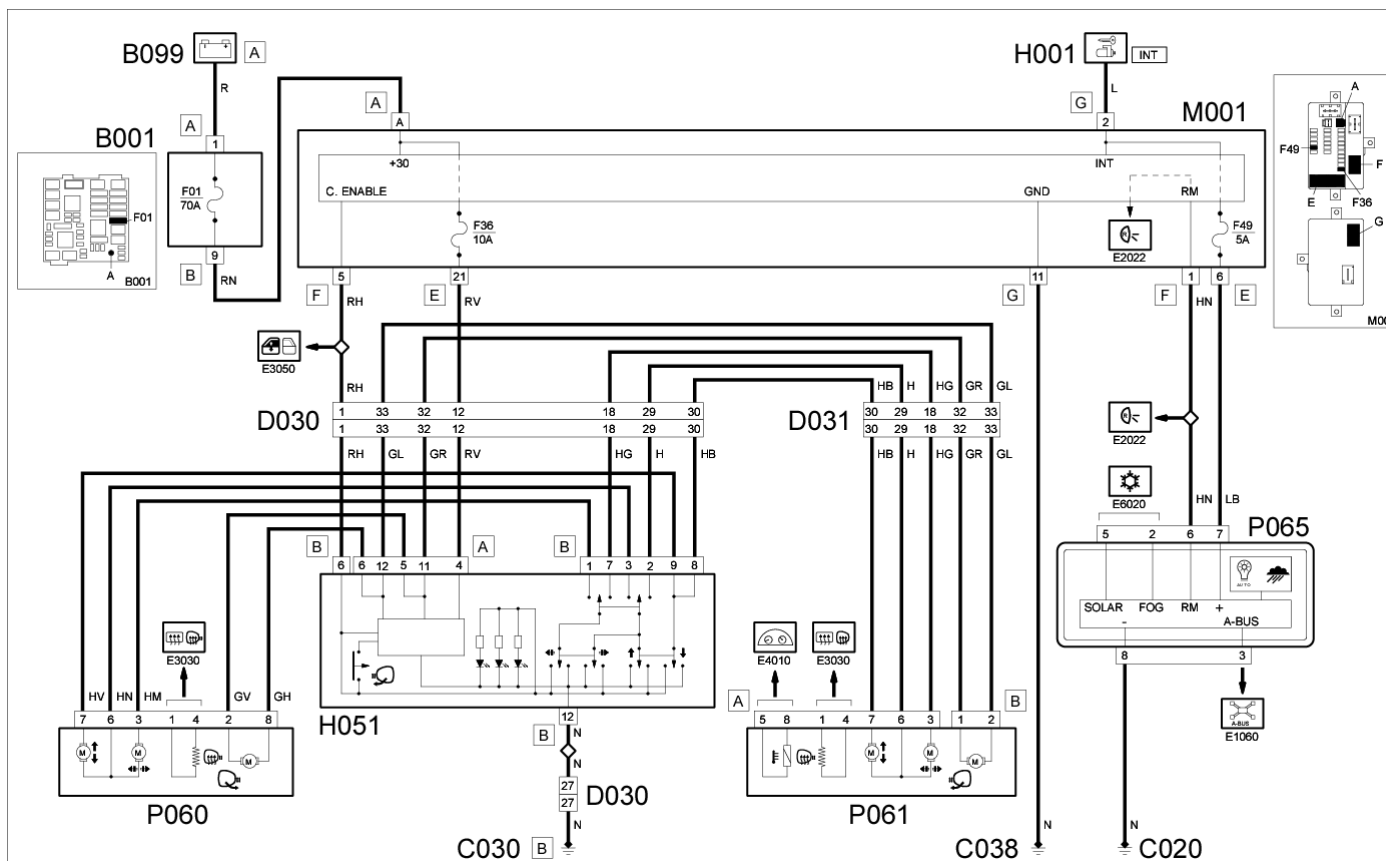

Code van
component

A001

Omschrijving

ACCU

B001

ZEKERINGEN- EN RELAIKAST


Zie bewerking

Bew. 5530B10 ACCU - U.I.

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN
MOTORRUIMTE - U.I.

C015		-
C020	MASSA OP DASHBOARD PASSAGIERSZIJDE	-
D006	STEKKER VOOR / ACHTER	-
D030	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	-
D031	STEKKER PORTIER RECHTSVOOR	-
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
H051	SCHAKELAARUNIT VOOR BEDIENING VAN RUITEN EN SPIEGELS OP BESTUURDERSPORTIER	Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.
I020	SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN	Bew. 5550D22 SCHAKELAAR VAN ACHTERUITRIJLICHTEN - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.
P060	BUITENSPIEGEL BESTUURDERSZIJDE	Bew. 7005R30 BUITENSPIEGEL (1) MET ELEKTRISCHE BEDIENING - U.I.
P061	BUITENSPIEGEL PASSAGIERSZIJDE	Bew. 7005R30 BUITENSPIEGEL (1) MET ELEKTRISCHE BEDIENING - U.I.
P065	ELEKTRONISCH DIMBARE BINNENSPIEGEL	Bew. 7065C60 BINNENSPIEGEL, BIJ UITVOERINGEN MET REGEN-/SCHEMERSENSOR - U.I.

SPIEGELVERSTELLING - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

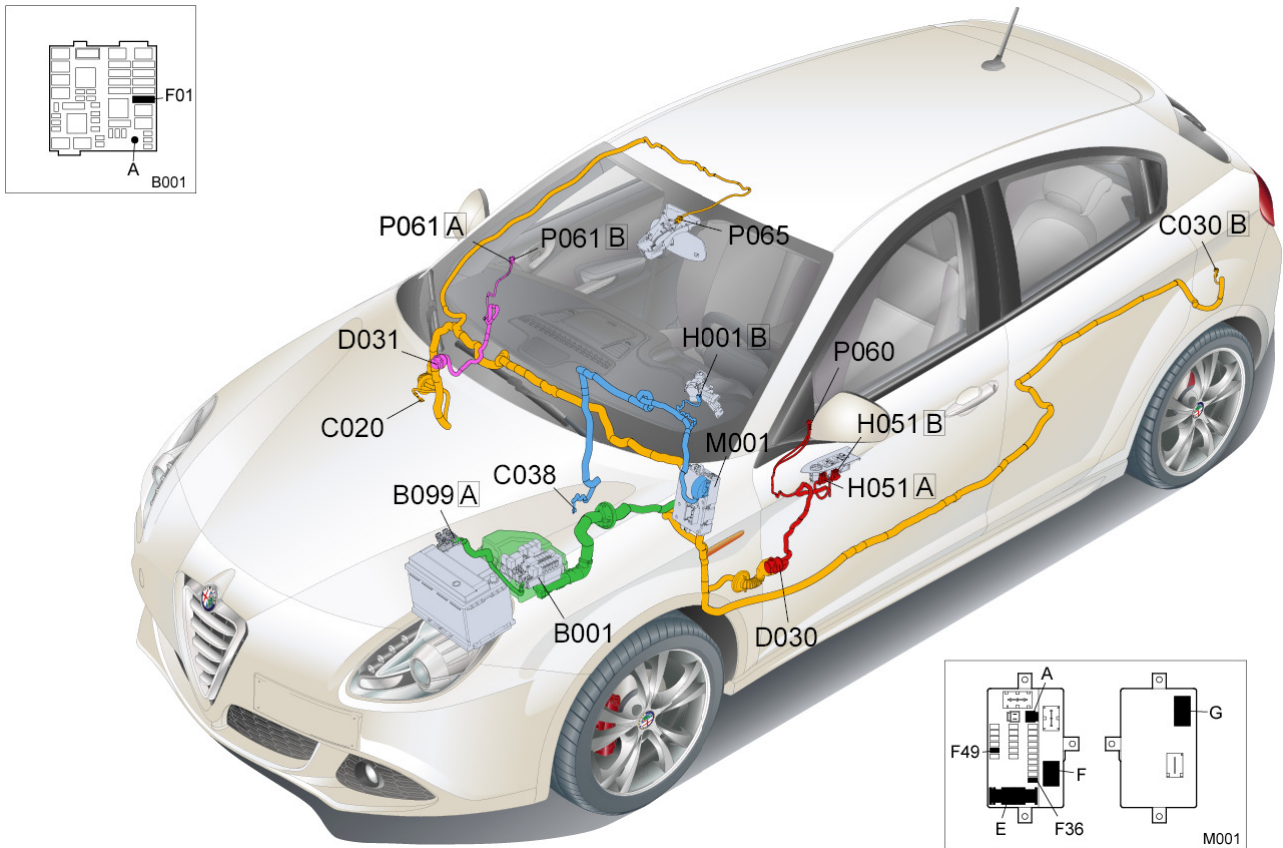

Code van
component

A001

Omschrijving

ACCU

B001

ZEKERINGEN- EN RELAIKAST

Zie bewerking

Bew. 5530B10 ACCU - U.I.

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN
MOTORRUIMTE - U.I.

C015		-
C020	MASSA OP DASHBOARD PASSAGIERSZIJDE	-
D006	STEKKER VOOR / ACHTER	-
D030	STEKKER PORTIER LINKSVOOR	-
D031	STEKKER PORTIER RECHTSVOOR	-
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
H051	SCHAKELAARUNIT VOOR BEDIENING VAN RUITEN EN SPIEGELS OP BESTUURDERSPORTIER	Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.
I020	SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN	Bew. 5550D22 SCHAKELAAR VAN ACHTERUITRIJLICHTEN - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.
P060	BUITENSPIEGEL BESTUURDERSZIJDE	Bew. 7005R30 BUITENSPIEGEL (1) MET ELEKTRISCHE BEDIENING - U.I.
P061	BUITENSPIEGEL PASSAGIERSZIJDE	Bew. 7005R30 BUITENSPIEGEL (1) MET ELEKTRISCHE BEDIENING - U.I.
P065	ELEKTRONISCH DIMBARE BINNENSPIEGEL	Bew. 7065C60 BINNENSPIEGEL, BIJ UITVOERINGEN MET REGEN-/SCHEMERSENSOR - U.I.