


[Terugkeren naar HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK MET DIFFERENTIEEL - U.I.](#)

 De verversing van de versnellingsbakolie is geen onderdeel van het geprogrammeerd onderhoud en is uitsluitend vereist voor sommige uit-/inbouwwerkzaamheden.

- Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

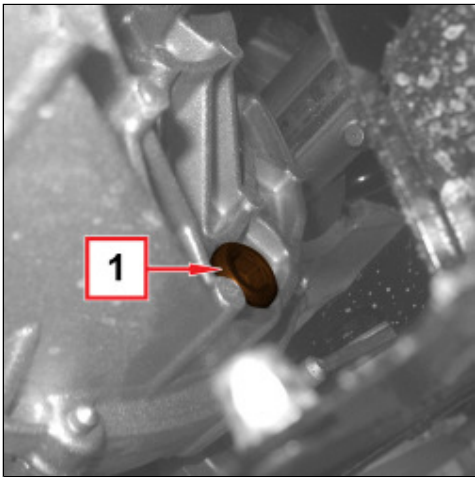


1. Draai de aftapplug voor de versnellingsbakolie los en tap de olie af in een geschikte opvangbak.

 Olie is schadelijk voor het milieu; ongecontroleerde afvoer van afgewerkt product kan milieuvervuiling veroorzaken.

1. Maak de aftapplug schoon, plaats de plug in de zitting en draai de plug met aanhaalmoment vast.

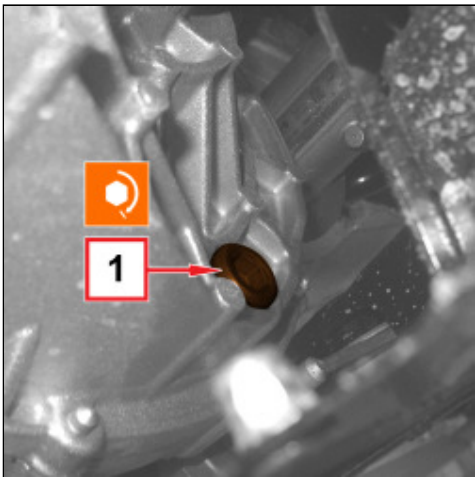

1. Draai de vulplug voor de versnellingsbakolie los.

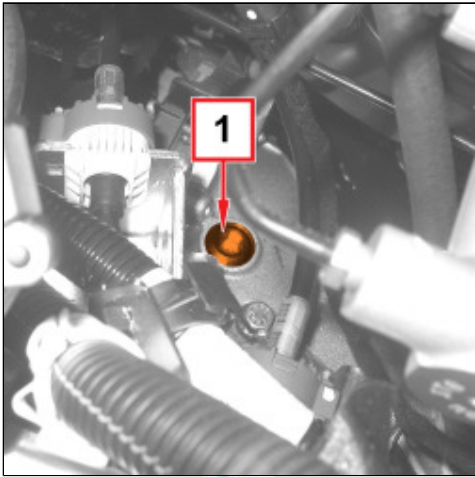


- Vul de versnellingsbak via de vulopening met de voorgeschreven olie.

| Component                                | Type      | Omschrijving                                                              | Classificering                                         | Hoev. | Geldigheid |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| HANDGESCHAKELDE<br>VERSNELLINGSBAK/DIFF. | Olie [kg] | TUTELA<br>GEARTECH<br><br>Référence<br><br>contractuelle<br><br>technique | SAE 75W-85 -<br>API GL-4<br>PLUS - FIAT<br>9.55550-MZ3 | 1.87  | 1.4 16v    |

 In de tabel is de totale hoeveelheid olie in de versnellingsbak aangegeven.

1. Maak de vulplug voor de versnellingsbakolie schoon en draai de vulplug met aanhaalmoment vast.

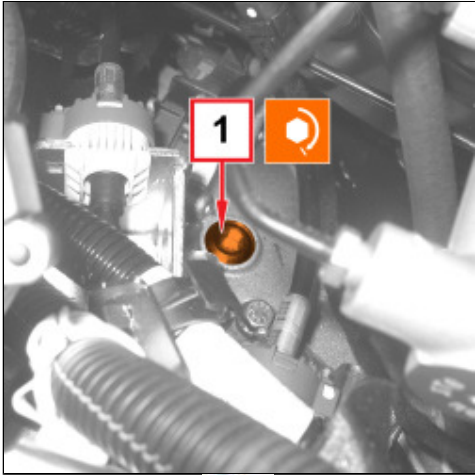

| Component                   | Bevestiging | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid                                              |
|-----------------------------|-------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|
| Vulplug versnellingsbakolie | Dop         | M18 | 2.4 ÷ 2.6     | 1.4 16v TJet<br>2.0 16v MJet<br>1.9 16v Twin Turbo MJet |

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)  
- Verwijder de auto van de hefbrug.