


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)


1. Steek de gereedschappen (1a) tot tegen de aanslag in de openingen (1b) aan de zijkanten van de Bluetooth-regeleenheid (1c).

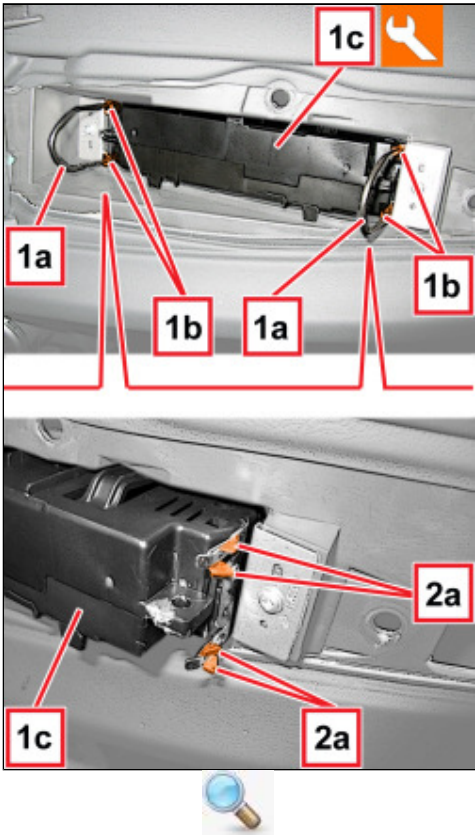

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000027600	Vork	Autoradio lostrekken	

2. Maak m.b.v. geschikt gereedschap (1a) aan beide zijkanten de borgingen (2a) los en verwijder de Bluetooth-regeleenheid (1c).

1. Maak de stekker los.

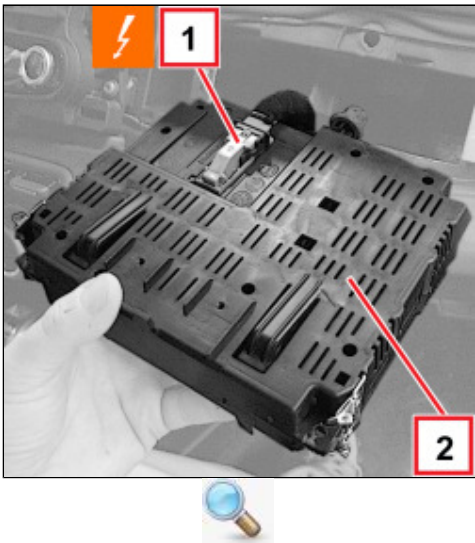

	Omschrijving	Stekker
1	BLUETOOTH-REGELEENHEID	Zie M162 BLUETOOTH-REGELEENHEID

2. Verwijder de Bluetooth-regeleenheid.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de Bluetooth-regeleenheid op beschadigingen.
- Sluit de stekker aan.
- Monteer de Bluetooth-regeleenheid in de zitting en maak de borgingen vast. Let er op dat de kabels niet worden afgekneld.

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

- Sluit de accu aan.

 De regeleenheid moet op de elektrische installatie worden aangesloten ten minste 5 seconden vóór "key-on"
Enige knooppunten van het CAN - waaronder de Bluetooth-regeleenheid - worden geprogrammeerd met een "default"-instelling, die is ingesteld bij aflevering van de auto aan de klant. Als de regeleenheid wordt vervangen,  dan zendt Afd. Onderdelen een "leeg" component: na montage moeten vervolgens de in de Body Computer opgeslagen gegevens worden overgebracht m.b.v. de Examiner en de procedure "PROXI-AANPASSING".

- Controleer de werking van de betrokken systemen.