

 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)



[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de centrale luchtrooster-unit (1b) los.

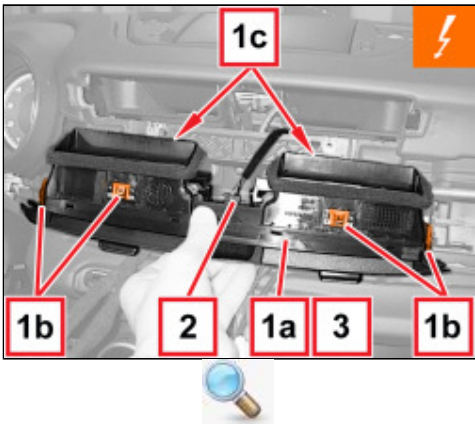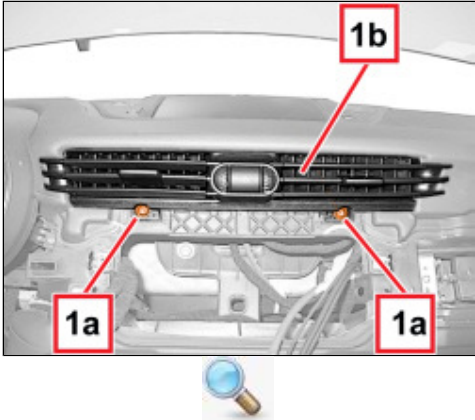

1. Maak de inwendige borgingen (1b) en kanalen (1c) los van de inwendige kanalen en verwijder de centrale luchtrooster-unit (1a).

2. Maak de stekker los van de schakelaar voor de alarmknipperlichten.

|   | Omschrijving                        | Stekker                                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | SCHAKELAAR VOOR ALARMKNIPPERLICHTEN | <a href="#">Zie H020 SCHAKELAAR VOOR ALARMKNIPPERLICHTEN</a> |

3. Verwijder de centrale luchtrooster-unit.

- Trek zonodig de schakelaar voor de alarmknipperlichten naar buiten.

[Bew. 5550C14 BEDIENINGSSCHAKELAAR VAN ALARMKNIPPERLICHTEN - U.I.](#)

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

- Controleer de centrale luchtrooster-unit op beschadigingen.

- Sluit de stekker aan op de schakelaar voor de alarmknipperlichten.

- Plaats de centrale luchtrooster-unit, bevestig de kanalen op de inwendige kanalen en bevestig de inwendige borgingen.

- Draai de bevestigingsbouten van de centrale luchtrooster-unit vast.

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)